radwag.com

Módulo de comunicação IM01.EX-4/3/2

WX-016-0174

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,DC4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 68 (1,5m)
Certificação ATEX	II (2)G [Ex ib] IIC Gb II (2)D [Ex ib] IIIC Db
Carcaça	alumínio
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, USB, 12IN / 12OUT, Ethernet, Profibus DP, com saída analógica 4-20 mA / 0-10 V
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo de energia máx.	10 W
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 – +60 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação


Parâmetros físicos	
Dimensões até dispositivo L x P x A	222×146×81 mm
Peso líquido	1,9 kg
Peso bruto	2,5 kg

Compatível com (Additional Fee)

Cabos IN/OUT

RS 232 – Conversor USB

Dimensões do dispositivo L x P x A

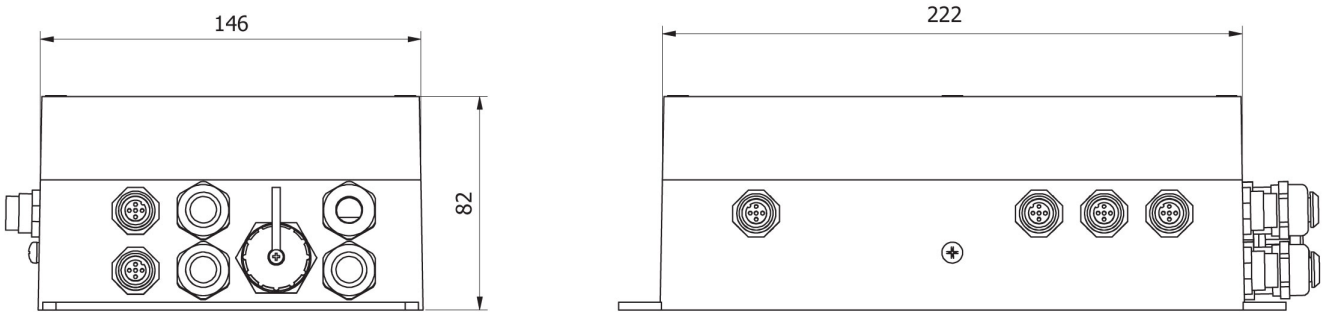

IM01.EX