



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,DJO](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,DJO)



















# Multifunktionswaage HY10.150.H5.K

WP-116-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Wägebereich [Max] | 150 kg |
| Min. Belastung    | 1 kg   |
| Ablesbarkeit [d]  | 50 g   |
| Eichwert [e]      | 50 g   |

| <b>Messtechnische Parameter</b>                |  |
|--|--|
| Tarierbereich                                  | -150 kg  |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 5 g  |
| Justierung                                     | extern   |
| OIML-Klasse                                    | III  |
| <b>Physikalische Parameter</b>                 |  |
| Display  | 10,1" grafisch farbiger Touchscreen  |
| Kabellänge                                     | 2,5 m  |
| Waagschale                                     | 600×600 mm   |
| Verpackungsgröße B x T x H                     | 710×710×560 mm   |
| Nettogewicht                                   | 30 kg  |
| Bruttogewicht                                  | 33 kg  |
| <b>Konstruktion</b>                            |  |
| Schutzart                                      | IP 66 / 67 Konstruktion, IP 66 / 67 / 69 Terminal  |
| <b>Kommunikationsschnittstellen</b>            |  |
| Schnittstellen                                 | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang)  |
| Optionale Schnittstellen                       | Modul Wi-Fi 802.11 b/g/n, Modul Profibus (DP SLAVE), Modul RS485, Modul PROFINET (RJ45), Analogausgangsmodul (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| <b>Elektrische Parameter</b>                   |  |
| Stromversorgung                                | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                    |  |
| Umgebungstemperatur                            | -10 – +40 °C   |
| Relative Luftfeuchtigkeit                      | 10% – 85% RH ohne Kondensation   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Zubehör (Additional Fee)

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4  
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
 Transponderkartenleser  
 Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)  
 Antivibrationstische  
 Netzkabel (Waage – Ethernet)  
 Rahmen mit Rollenförderern  
 Displays  
 Kabel RS 232, RS 485  
 E/A Kabel

Barcode-Scanner  
 Etikettendrucker  
 Wandhalterung, Stativ  
 Tastaturen, Taster  
 Thermische Drucker  
 Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze  
 USB-Kabel (Waage – Drucker)  
 Modul für zusätzliche Wägeplattformen  
 Zusätzliche Module  
 Konverter RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]


- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]

# Abmessungen des Geräts B x T x H



| Scale type | A1  | A2  | B      |
|------------|-----|-----|--------|
| HY10 H1.K  | 200 | 150 | 85 ±3  |
| HY10 H2.K  | 250 | 300 | 103 ±3 |
| HY10 H3.K  | 410 | 410 | 98 ±2  |
| HY10 H4.K  | 500 | 500 | 155 ±5 |
| HY10 H5.K  | 600 | 600 | 155 ±5 |
| HY10 H6.K  | 800 | 800 | 135 ±5 |

dimensions in mm

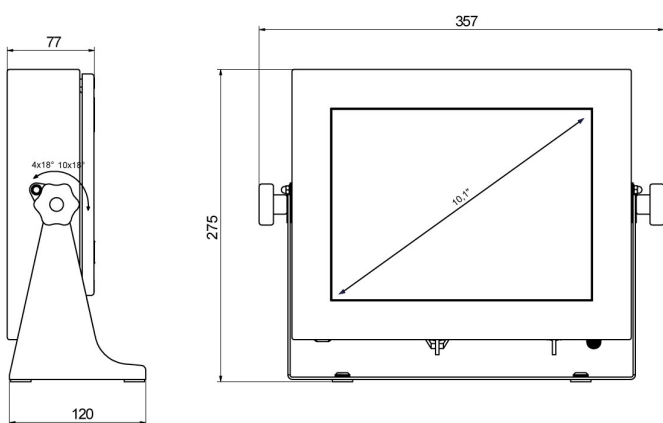

PUE HY10