radwag.com

Präzisionswaage WTC 3000

WL-210-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,DQV



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- GLP Procedures
- ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	3100 g
Ablesbarkeit [d]	0,1 g
Tarierbereich	-3100 g
Wiederholbarkeit	0,1 g
Linearität	±0,3 g
Stabilisierungszeit	2 s
Justierung	extern
Physikalische Parameter	
Nivelliersystem	manuell

Physikalische Parameter	
Display	4,3” LCD (hinterleuchtet)
Waagschale	128×128 mm
Verpackungsgröße B x T x H	330×230×140 mm
Nettogewicht	1,65 kg
Bruttogewicht	2 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, USB-A, USB-B
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waage: 10 – 15VDC 0,6A max
Akku-Betriebszeit	15 Stunden (mittlere Zeit)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+15 – +30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation

Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.
Die Stabilisierungszeit ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.


Zubehör (Additional Fee)


Antivibrationstische
Netzteile
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
Displays
Kabel RS 232, RS 485
Thermische Drucker

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H

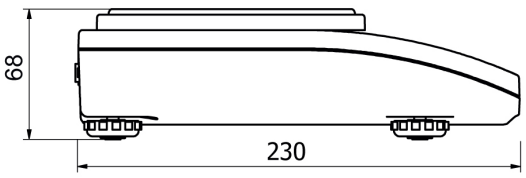



WTC: d = 0.01 g, d = 0.1 g