radwag.com

WTC 3000 Precision Balance

WL-210-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,DQV



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- GLP Procedures
- ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	3100 g
Okuma içinğruluğu [d]	0,1 g
Dara aralığı	-3100 g
Tekrarlanabilirlik	0,1 g
Doğrusallık	±0,3 g
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	harici
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel

Fiziksel parametreler	
Display	4,3” LCD (aydınlatma ile)
Tartım kefesi boyutları	128×128 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	330×230×140 mm
Net ağırlık	1,65 kg
Brüt ağırlık	2 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-A, USB-B
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 10 – 15VDC 0,6A max
Batarya ile çalışma süresi	15 saat (ortalama süre)
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.


Aksesuarlar (Additional Fee)


Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Display
RS 232, RS 485 Kablolari
Fiş yazıcı
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

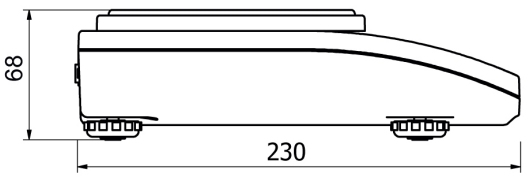



WTC: d = 0.01 g, d = 0.1 g