radwag.com

# TMX 15R.15.H2.K Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-119-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,DX9

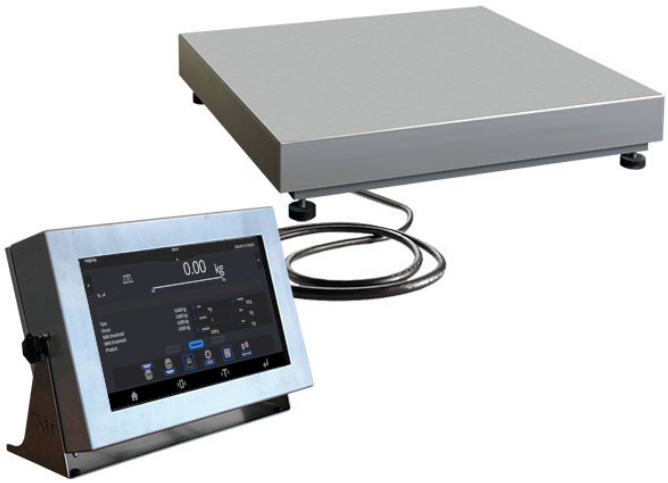

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Parts counting
- Formulation
- Statistics
- Checkweighing

## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Maksimum yük [Max] | 15 kg |
| Minimum yük [Min] | 100 g |
| Okuma içinğruluğu [d] | 5 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 5 g |
| Dara aralığı | -15 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 1 g |
| OIML sınıfı | III |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Display | 15,6” grafik renkli dokunmatik |

| | |
|---|---|
| **Fiziksel parametreler** | |
| Kablo uzunluğu | 1,5 m |
| Tartım kefesi boyutları | 250×300 mm |
| Kontrol cihazı boyutları | 560×360×240 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 360×560×510 mm |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 terminal |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetik), Profibus DP (çalışmak: modu: slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×prizler M12 8P veya 2×rakordan geçen kablolar) |
| Opsiyonel arayüzler | harici tuşlar PRINT - 4IN/4OUT (M12 8P konnektör) ile terminal gereklidir, İlave tartı platformu modülü - max. 3 adet, ana platformdaki gibi metrolojik parametreler |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Güç tüketimi | 45 W |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | 0 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok |
| **Bileşenler ve yazılım** | |
| İşletim sistemi | Microsoft Windows 11 IoT |

M Additional fee for verification

# Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Transponder kart okuyucular
RS 232 Kablolari (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
Display
RS 232, RS 485 Kablolari
Barkod okuyucular
Etiket Yazıcısı
Modülleri ek platformlari
USB adaptör
Fiş yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacıksız silindirik ağırlıklar, setleri
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
RS 232 – USB Dönüştürücü

# Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]