



# Plateforme inoxydable encastrée H315.4.1500.H7/Z

WP-233-0007

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,E4H](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,E4H)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max] 1500 kg

Capacité minimale [Min] 10 kg

Précision de lecture [d] 500 g

Étendue de tare -1500 kg


Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées 200 g

Classe de précision OIML III

### Paramètres physiques

Afficheur 4,3" LCD (rétro-éclairé)

<b>Paramètres physiques</b>	
Longueur de câble	3 m
Dimension du plateau	1000×1000 mm
Hauteur de plate-forme de balance	88 mm
Dimensions de colis L x P x H	1200×1200×530 mm
Masse de balance avec le terminal et le châssis	115 kg
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	RS232, USB
Interfaces optionnelles	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4-20 mA
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentation optionnelle	accumulateur interne
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	max 7h
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	-10 – +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation




## Accessoires (Additional Fee)

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Câbles RS 232 (balance – imprimante)  | Adaptateur USB                   |
| Afficheurs                            | Imprimante de tickets de caisse  |
| Câbles de réseau (balance – Ethernet) | Câble USB (balance – imprimante) |
| Câbles RS 232, RS 485                 | Supports, Statifs, bras-supports |
| Alimentateurs                         | Convertisseur RS 232 – USB       |
| Convertisseur RS 232 – Ethernet       |                                  |

## Software (Additional Fee)


- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- R-LAB [WX-010-0080]

## Dimensions d'appareil L x P x H

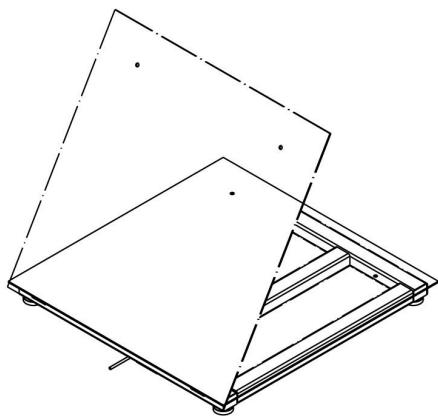


Single-leaf platform:

H315.4.H6/Z  
H315.4.H7/Z  
H315.4.H8/Z

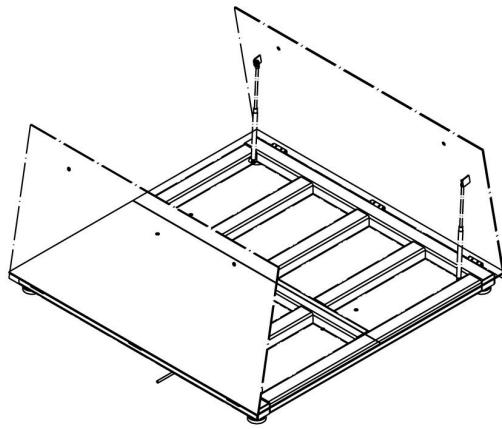

Double-leaf platform:

H315.4.H8/9/Z  
H315.4.H9/Z  
H315.4.H10/Z

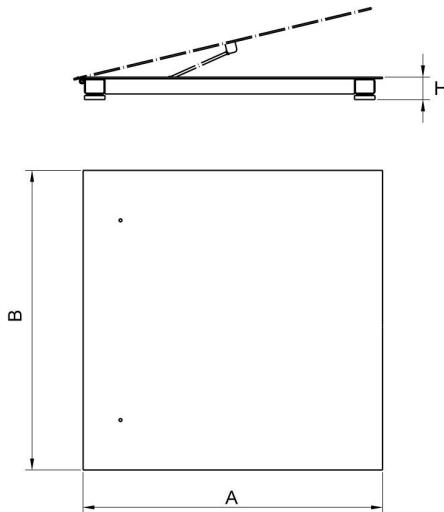

Scale type	A	B	H
H315.4.150-600.H6/Z	800	800	88±2
H315.4.150-1500.H7/Z	1000	1000	88±2
H315.4.300-1500.H8/Z	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8/Z	1200	1200	111 ±2
H315.4.300-1500.H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9/Z	1200	1500	111 ±2
H315.4.300-1500.H9/Z	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000-6000.H9/Z	1500	1500	111 ±2
H315.4.600-6000.H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm