radwag.com

# HX7.4P2.6000.C2 Kiriş Terazi

WP-229-0009

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,E5U



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Maksimum yük [Max] | 6000 kg |
| Minimum yük [Min] | 40 kg |
| Okuma içinğruluğu [d] | 2 kg |
| Yasallaştırma birimi [e] | 2 kg |
| Dara aralığı | -6000 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 2000 g |
| OIML sınıfı | III |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Display | 7” grafik renkli |

| | |
|---|---|
| **Fiziksel parametreler** | |
| Kablo uzunluğu | 3 m + 5 m |
| Tartım kefesi boyutları | 2 adet 2,5 m |
| Cihaz boyutları G x D x Y | 2500×120×155 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 2700×400×670 mm |
| Net ağırlık | 141,7 kg |
| Brüt ağırlık | 170,3 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 65 konstrüksiyon, IP 67 gerinim ölçer, IP 66 / 67 terminal |
| Klavye | diyafram |
| Konstrüksiyon | toz kaplı çelik St3S |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Opsiyonel arayüzler | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 25 W |
| Opsiyonel güç kaynağı | 12 – 24 V DC |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -10 – +50 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok |
| İndikatör | PUE HX7 |
| Düğme sayısı | 22 |
| **Fonksiyonel özellikler** | |
| Maksimum platform sayısı | 2 |

Additional fee for verification


# Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 Kablolari (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Display
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 Kablolari
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucular
Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformlari
RS 232 – USB Dönüştürücü
Ek modüller

# Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

# Cihaz boyutları G x D x Y

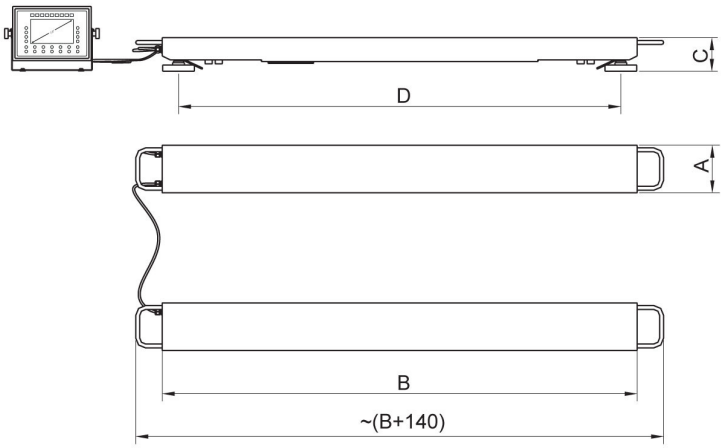


| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| HX7.4P2.600.C | 120 | 1200 | 85 | 1100 |
| HX7.4P2.1500.C | 120 | 1200 | 85 | 1100 |
| HX7.4P2.3000.C | 120 | 1200 | 85 | 1100 |
| HX7.4P2.2000.C1 | 120 | 2000 | 105 | 1900 |
| HX7.4P2.2000.C2 | 120 | 2500 | 105 | 2400 |
| HX7.4P2.4000.C1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| HX7.4P2.4000.C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |
| HX7.4P2.6000.C1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| HX7.4P2.6000.C2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |