radwag.com

Poste pour calibrage de pipettes SDKP DUAL

WL-101-0173

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,E9O



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


Paramètres Techniques

Paramètres physiques	
Élément du kit	table pour étalonnage, table antivibratoire ×2, sondes de mesures de températures, de l'humidité et de tension, sondes de mesure de température de l'eau, évier pour la liquide usé, réservoir pour la liquide usé, moniteur LCD, ordinateur PC, pompe à aspiration des fluides, logiciel 'Pipettes' de RADWAG, clavier et souris, appuis pour les coudes
Dimensions de l’emballage du piège anti-courant d’air	820×1410×1000 mm
Masse brute	250 kg
Longueur	1350 mm
Largeur	750 mm
Hauteur	1100 mm
Nombre de postes	2

Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
Balance analytique AS X7
Embouts de pipette
Balance analytique AS 5Y
Balance analytique AS R2 PLUS
Balance analytique AS R1 PLUS
THBR 2.0 - Monitorage des conditions environnementales

Dimensions d'appareil L x P x H

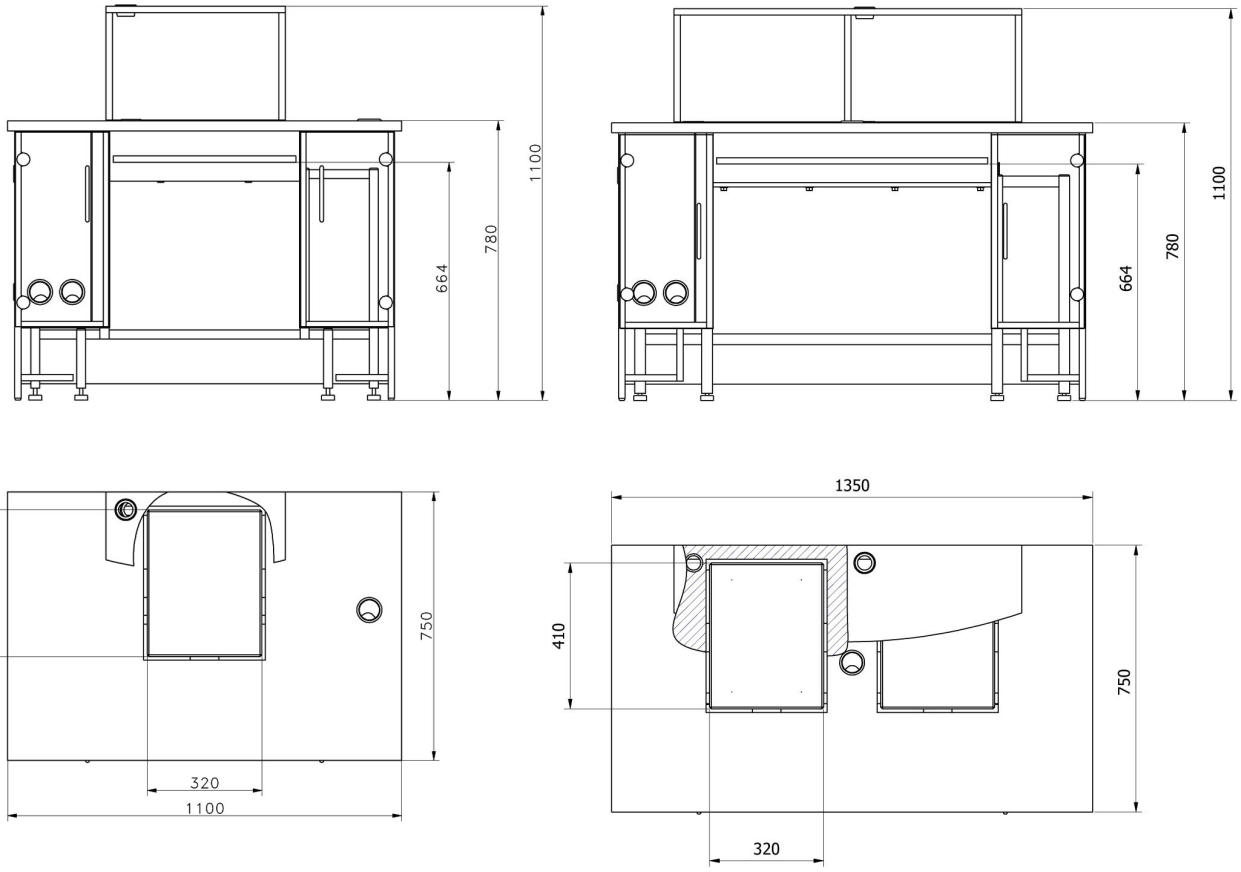

SDKP

SDKP DUAL