Automatische Dosiervorrichtung PA-04/H

WX-001-0105

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,EMU



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten


Konstruktion	
Schutzart	IP 34
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme des Geräts	95 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+5 – +40 °C
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts B x T x H	229×229×303 mm
Nettogewicht	17 kg
Bruttogewicht	26 kg
Durchschnitt des zugeführten Elements	ø 3 – ø 25 mm

Durchschnitt des Aufgebers	ø 180 mm
Geschwindigkeit Zuführung	1 – 15 St./min
Steuerung	extern durch die Waage

Kompatibel mit (Additional Fee)

Analysenwaage XA 5Y.A
Antivibrationstische
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Kabel RS 232, RS 485
Analysenwaage XA 5Y
Mikrowaage XA 5Y.M

Abmessungen des Geräts B x T x H

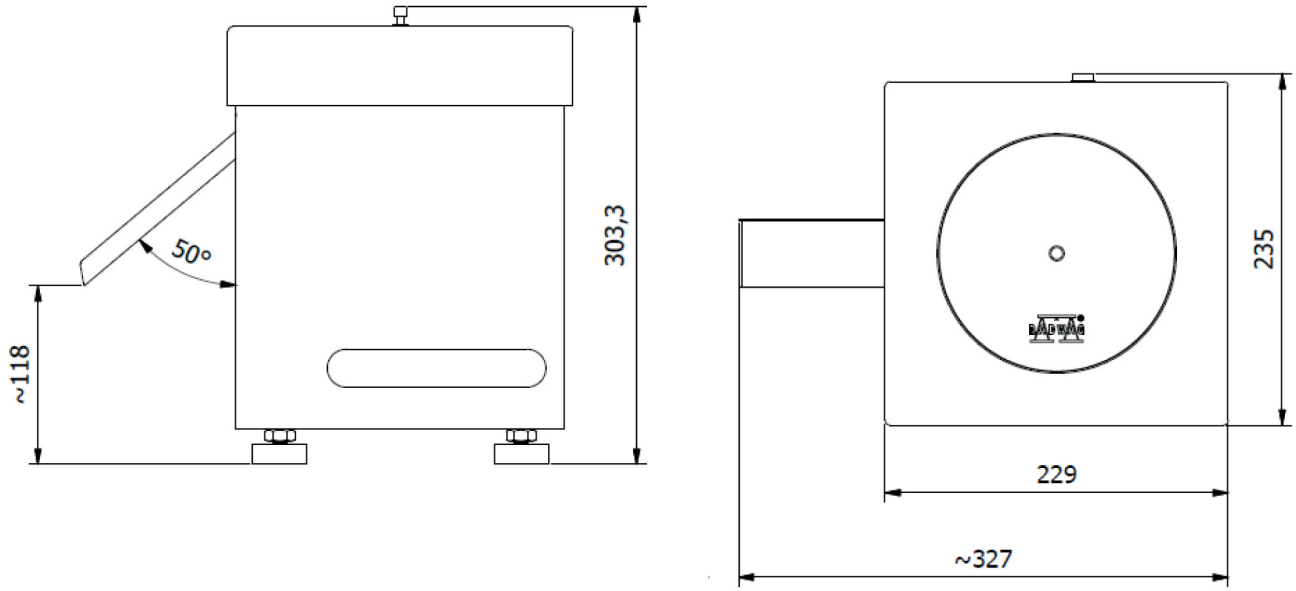

PA-04/H Automatic Feeder