



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,EMU](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,EMU)

# Automatische Dosiervorrichtung PA-04/H

WX-001-0105



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

<b>Konstruktion</b>	
Schutzart	IP 34
<b>Kommunikationsschnittstellen</b>	
Schnittstellen	RS232
<b>Elektrische Parameter</b>	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme des Geräts	95 W
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	+5 – +40 °C
<b>Physikalische Parameter</b>	
Abmessungen des Geräts B x T x H	229×229×303 mm
Nettogewicht	17 kg
Bruttogewicht	26 kg
Durchschnitt des zugeführten Elements	ø 3 – ø 25 mm

Durchschnitt des Aufgebers

ø 180 mm

Geschwindigkeit Zuführung

1 – 15 St./min

Steuerung

extern durch die Waage





## Kompatibel mit (Additional Fee)

Analysenwaage XA 5Y.A  
Antivibrationstische  
Mikrowaage XA 5Y.M.A

Kabel RS 232, RS 485  
Analysenwaage XA 5Y  
Mikrowaage XA 5Y.M

## Abmessungen des Geräts B x T x H

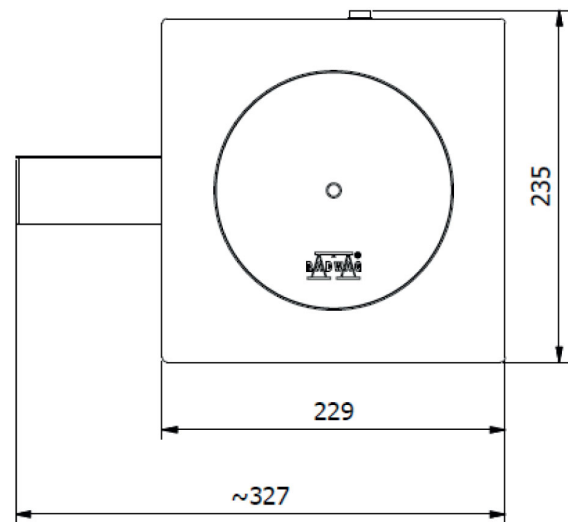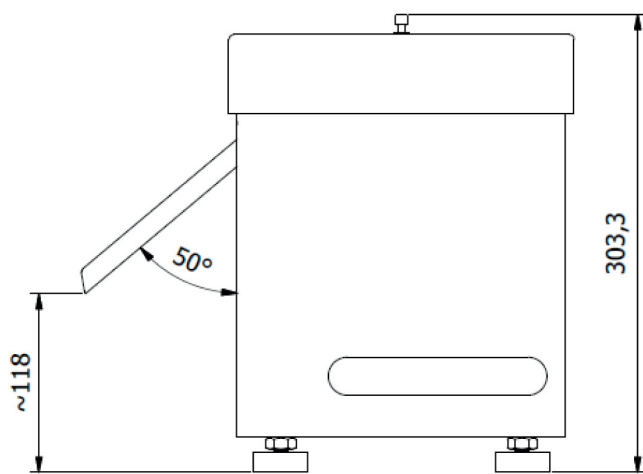

[PA-04/H Automatic Feeder](#)