

Bilancia di precisione PS 3500.R1.M


WL-213-0091





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

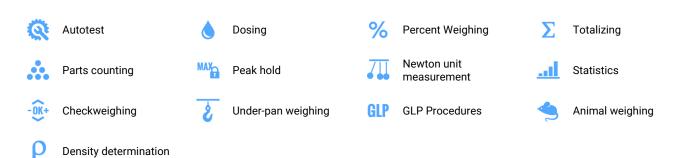

Specifiche

Parametri metrologici		
Portata massima [Max]	3500 g	
Portata minima [Min]	500 mg	
Divisione [d]	0,01 g	
Campo di tara	-3500 g	
Ripetibilita (Max)	0,008 g	
Ripetibilita (5% Max)	0,005 g	

Parametri metrologici		
Linearità	±0,02 g	
Tempo di stabilizzazione	1,5 s	
Calibrazione	external	
Sensibilita di variazione della temperatura	2×10 ⁻⁶ /°C×Rt	
Parametri fisici		
Sistema di livellamento	manual	
Display	5,3" LCD (backlit)	
Componenti del kit	Balance, weighing pan, weighing pan shield, power supply	
Dimensione piatto	195×195 mm	
Dimensioni del pacco L x P x A	475×380×345 mm	
Peso net	3,6 kg	
Peso lordo	5,1 kg	
Costruzione		
Punteggio IP	IP 43	
Interfaccia di comunicazione		
Interfaccia	2×RS2321, USB-A, USB-B, Wi-Fi (option)	
Parametri elettrici		
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 12 – 15V DC 0,4A max	
Consumo di energia	4 W	
Environmental conditions		
Ambiente di lavoro	+10 - +40 °C	
Umidità relativa	40% - 80%	

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

¹Gli lettori di codici a barre disponibili come accessorio funzionano con la bilancia utilizzando solo l'interfaccia RS232.

 $[\]mbox{\ensuremath{^{\star}}}$ Wi-Fi $\mbox{\ensuremath{^{\otimes}}}$ is a registered trademark of Wi-Fi $\mbox{\ensuremath{^{\otimes}}}$ Alliance.



Accessori (Additional Fee)


Contenitore per stoccaggio bilance Tavoli antivibranti Alimentatore Cavo di alimentazione con spina per accendisigari cavo USB (connessione bilance - stampanti) Lettore di codici a barre Cavo seriale RS 232, RS 485 Display
KIT determinazione della densita
Stampanti di ricevuta
Capottina protettiva per bilance
Pesatura sottopensile
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)


Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- "Alibi Reader" PC Software [WX-010-0114]


- R Panel [WX-010-0187]
- R-LAB [WX-010-0080]


Device dimensions L x P x A

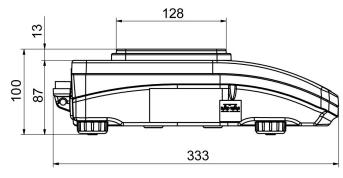





PS R, d = 1mg

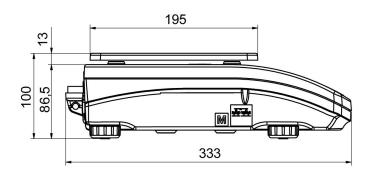



PS R, d = 10 mg

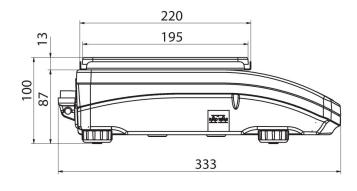



PS R.M, d = 10 mg