radwag.com

Plataforma PL.150.1.HRP.EX.H

WX-009-1147

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,F5K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	150 kg
Faixa de pré-carga	30 kg
Resolução [d]	1 g
Faixa de tara	-150 kg
Repetibilidade	1,5 g
Linearidade	±3 g
Ajuste	interna (automática)
Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	10 m
Dimensões até prato de pesagem	800×600 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	1000×800×307 mm
Peso líquido	71,5 kg
Peso bruto	119 kg

Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67
Certificação ATEX	II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T60°C Dc
Certificado IECEx	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T60°C Dc
Construção	aço inoxidável AISI304
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS485
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	15% – 80%

Acessórios (Additional Fee)


!Fonte de alimentação EX intrinsecamente segura para PUE HX5.
Terminal de Pesagem EX

Impressora de recibos


Software (Additional Fee)

- MWMH Gerenciador [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]

Dimensões do dispositivo L x P x A

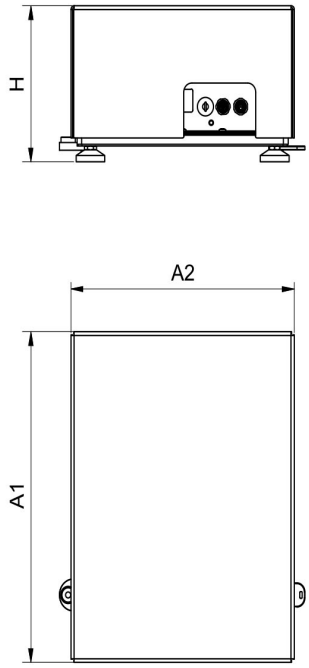

PL.16 - 32.HRP.H

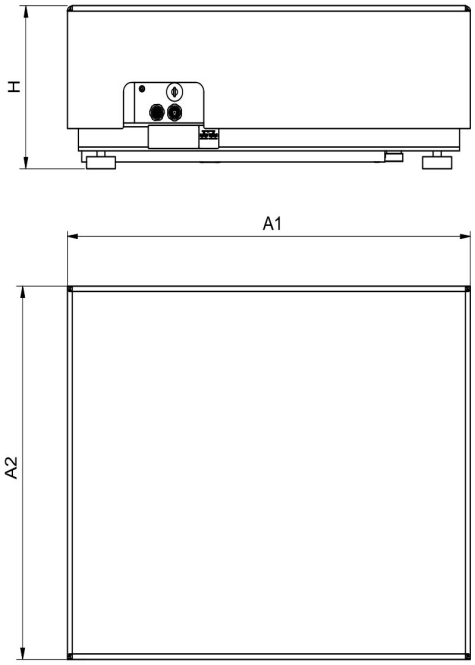

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm