



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,F7A

Báscula multifuncional HY10.60.H3.K

WP-116-0016



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Dosificación



Etiquetado



Control más/menos


Desviaciones
porcentuales


Resumiendo pesajes



Contar piezas


Cierre de la indicación
máxima


Recetas



Medición en Newtons



Estadísticas



Controlador de peso



Procedimientos GLP



Pesar animales



Pesaje diferencial


Unidades
intercambiables

Control estadístico de
calidad


Memoria Alibi



Transacciones

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	60 kg
Minima capacidad	400 g
Legibilidad [d]	20 g
División de legalización [e]	20 g

Parámetros metrológicos	
Rango de tara	-60 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	2 g
Calibración	externa
Clase OIML	III
Parámetros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	410×410 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	510×510×500 mm
Masa neta	16 kg
Masa bruta	18 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales)
Interfaces opcionales	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de salida analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accesorios (Additional Fee)

Salidas del bucle de corriente AP2-3
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Mesas antivibrátil
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Cables Entradas/Salidas
Escáner de códigos de barra


Impresoras de etiquetas
Soportes, brazos
Teclado, manipuladores
Impresoras de recibos
Pesas de clase F1 -
cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Cable USB (Bascula a Impresora)
Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales
Convertidor RS 232 a USB
Soportes con transportadores con rollos

Programas (Additional Fee)

• E2R Pesajes [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]


Dimensiones de aparato An x Pr x Al

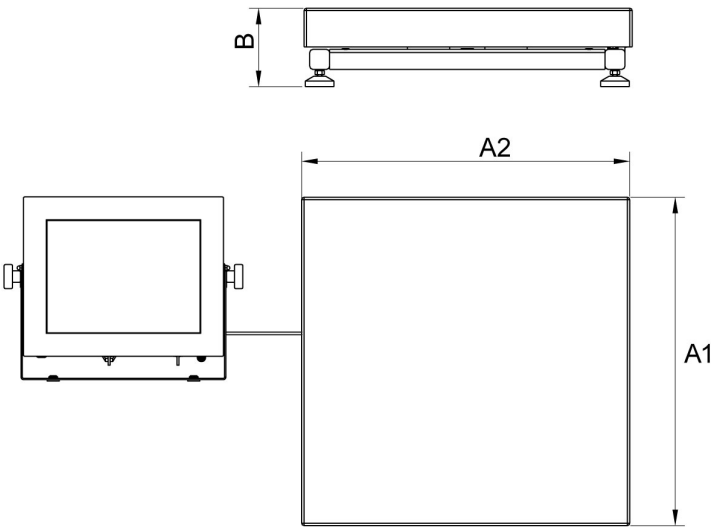

H Platform

Scale type	A1	A2	B
HY10 H1.K	200	150	85 ±3
HY10 H2.K	250	300	103 ±3
HY10 H3.K	410	410	98 ±2
HY10 H4.K	500	500	155 ±5
HY10 H5.K	600	600	155 ±5
HY10 H6.K	800	800	135 ±5

dimensions in mm

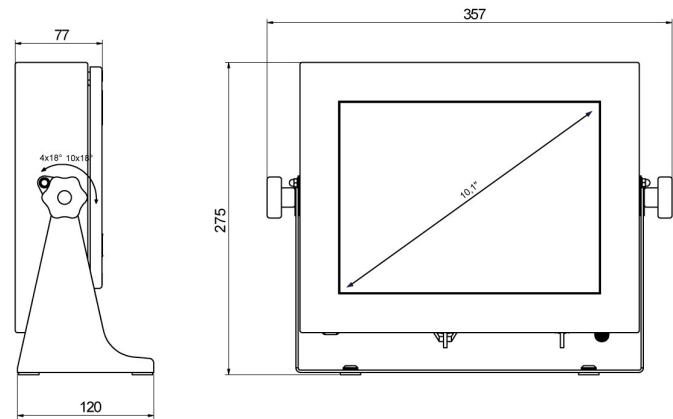

PUE HY10