radwag.com

# HY10.60.H3.K Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-116-0016

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,F7A



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| Maksimum yük [Max] | 60 kg |
| Minimum yük [Min] | 400 g |
| Okuma içinğruluğu [d] | 20 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 20 g |

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Dara aralığı | -60 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 2 g |
| Ayarlama | harici |
| OIML sınıfı | III |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Display | 10,1" grafik renkli dokunmatik |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Tartım kefesi boyutları | 410×410 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 510×510×500 mm |
| Net ağırlık | 13,6 kg |
| Brüt ağırlık | 17,2 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital) |
| Opsiyonel arayüzler | modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





Additional fee for verification


# Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Transponder kart okuyucular
RS 232 Kablolari (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Antivibrasyon masaları
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
Display
RS 232, RS 485 Kablolari
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucular
Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
Fiş yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacıksız silindirik ağırlıklar, setleri
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Modülleri ek platformlari
Ek modüller
RS 232 – USB Dönüştürücü
Makaralı tabla versiyon

# Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]


# Cihaz boyutları G x D x Y

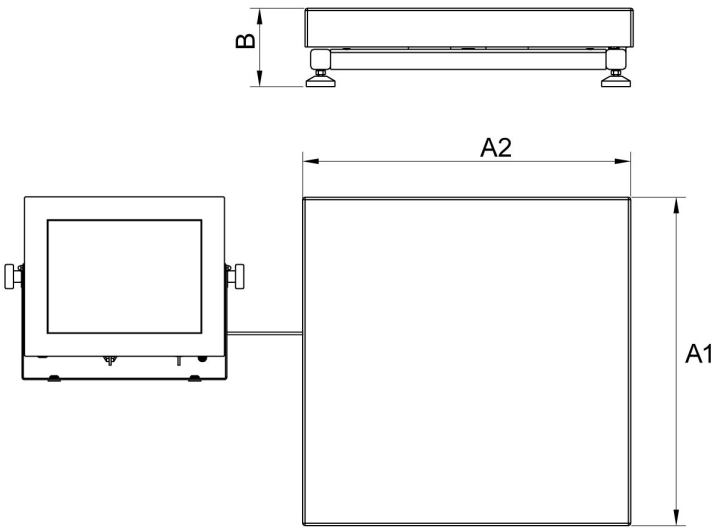


H Platform

| Scale type | A1 | A2 | B |
|---|---|---|---|
| HY10 H1.K | 200 | 150 | 85 ±3 |
| HY10 H2.K | 250 | 300 | 103 ±3 |
| HY10 H3.K | 410 | 410 | 98 ±2 |
| HY10 H4.K | 500 | 500 | 155 ±5 |
| HY10 H5.K | 600 | 600 | 155 ±5 |
| HY10 H6.K | 800 | 800 | 135 ±5 |

dimensions in mm

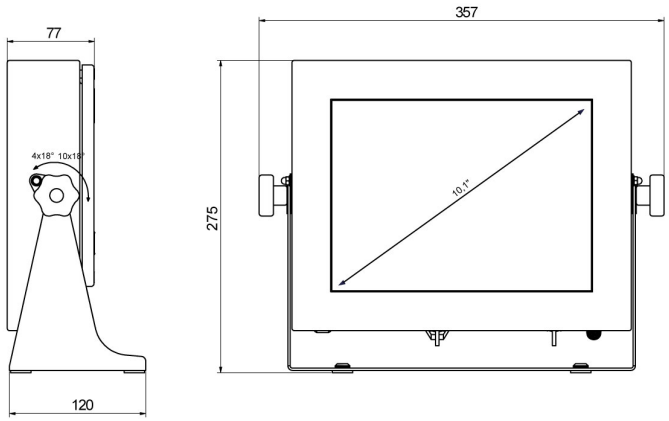


PUE HY10