radwag.com

高分解能プラットフォーム PL.62.HRP.EX

WX-009-0273

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,FEE



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	62 kg
プリロード範囲	30 kg
最小表示 [d]	0,5 g
風袋範囲	-62 kg
繰返し性	0,3 g
直線性	±1 g
調整	内部 (自動)
物理的パラメータ	
ケーブル長	10 m
計量皿寸法	500×400 mm
梱包寸法 幅x奥行x**高さ**	560×473×370 mm
正味重量	32 kg
総重量	37 kg

工事中	
保護クラス	IP 67
ATEX認証	II 3G Ex ic IIB T4 Gc
IECEx認証	Ex ic IIB T4 Gc
工事中	軟鋼 St3S
計量皿の材質	**ステンレススチール AISI304**
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS485
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	15% – 80%

アクセサリ (Additional Fee)


PUE HX5.EX 計量ターミナル
PUE HX5.EX計量端末向け防爆仕様電源

レシートプリンタ


ソフトウェア (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

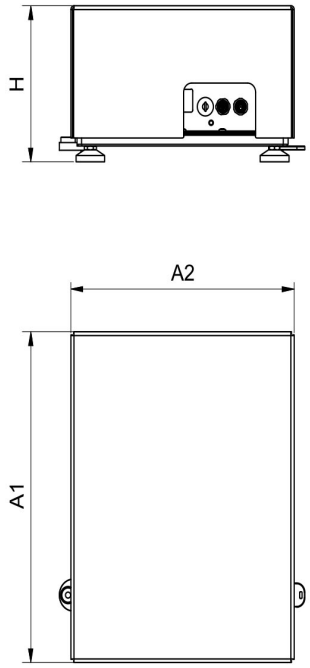

PL.16 - 32.HRP

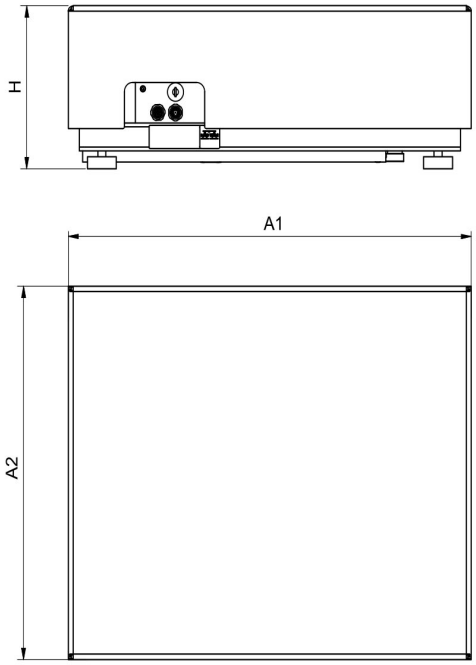

PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm