




More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,FGD](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,FGD)

# HRP 1000.5Y.KB Ktle komparatr

WL-414-0030

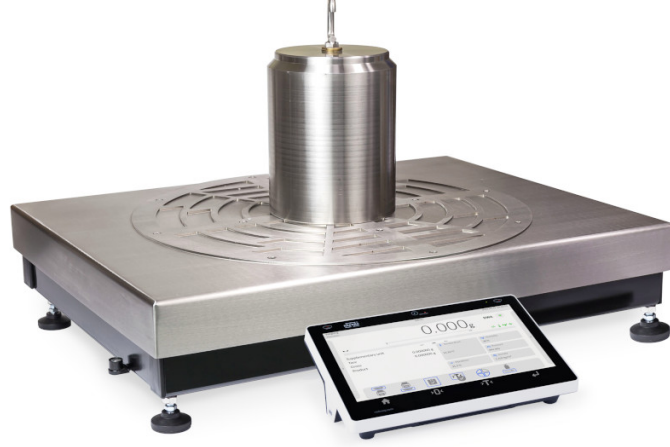

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
M1 kalibrasyon aralıđı	1000 kg
M2 kalibrasyon aralıđı	200 – 1000 kg
Maksimum yk [Max]	1050 kg
Okuma iinđruluđu [d]	5 g
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	6 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	4 g
Permissible repeatability	8 g
Dođrusallık	±30 g
Eksantriklik (test edilmiř yk)	1d / 5 mm
Elektrik kompanzasyon aralıđı	0 – +1050 kg
Kararlılık sresi	10 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefi boyutları	1000×800 mm

Fiziksel parametreler	
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Kendinden merkezlemeli tartı kefesiz komparatör ambalaj büyüklüğü	1200×1000×440 mm
Net ağırlık	121 kg
Brüt ağırlık	161 kg
Recommended load speed	0,3 m/min
Maximum permissible load speed	0,6 m/min
Kendinden merkezlemeli tartı kefesiz tartım ünitesi boyutları	1010×800×182 mm

Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±2 °C / 12 h
Atmosferik nem	40% – 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±10% / 4 h

**Tekrarlanabilirlik**, Sınıf M1 standartlarının kalibrasyonu için OIML dokümanı R111'de (Tablo C.1) belirtilen çevresel koşullar altında deneysel olarak belirlenen 6 ABBA ölçüm döngüsü için hesaplanan standart sapma olarak ifade edilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RFID etiketleri  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi


RS 232, RS 485 Kabloları  
Fiş yazıcı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Parmak izi okuyucu

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Cihaz boyutları G x D x Y

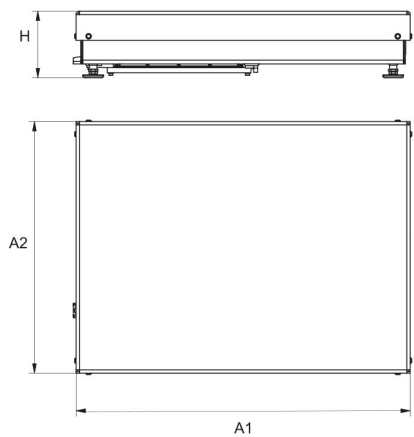

Type	A1	A2	H
HRP 200.5Y.KO	809	600	162
HRP 500.5Y.KO	809	600	162
HRP 1000.5Y.KO	1011	800	182
HRP 1500.5Y.KO	1250	1000	235
HRP 2000.5Y.KO	1250	1000	235

Dimensions in mm