
radwag.com

# Plateforme inoxydable encastrée H315.4.6000.H10/Z

WP-233-0024

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,FHC

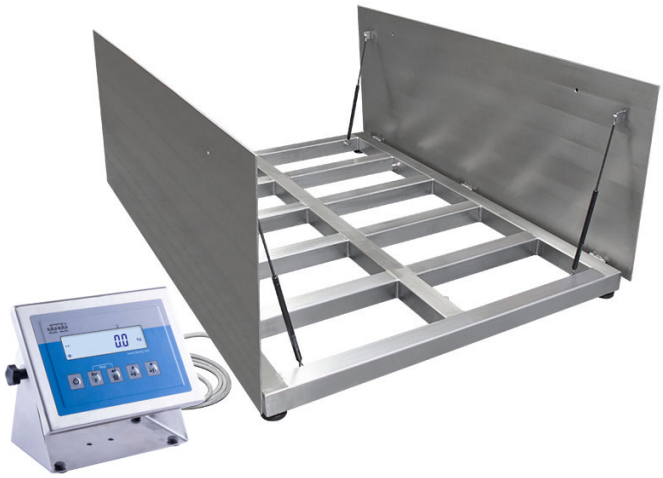

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|---|
| Capacité maximale [Max] | 6000 kg |
| Capacité minimale [Min] | 40 kg |
| Précision de lecture [d] | 2 kg |
| Échelon de légalisation [e] | 2 kg |
| Étendue de tare | -6000 kg |
| Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 1 kg |
| Classe de précision OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Paramètres physiques** | |
| Afficheur | 4,3” LCD (rétro-éclairé) |
| Longueur de câble | 3 m |
| Dimension du plateau | 1500×2000 mm |
| Hauteur de plate-forme de balance | 166 mm |
| Masse de balance avec le terminal et le châssis | 325 kg |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | RS232, USB |
| Interfaces optionnelles | RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4-20 mA |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentation optionnelle | accumulateur interne |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | max 7h |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |





Additional fee for verification



# Accessoires (Additional Fee)


Sorties de boucle de courant AP2-4
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Afficheurs
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Câbles RS 232, RS 485
Alimentateurs
Convertisseur RS 232 – Ethernet
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)
Supports, Statifs, bras-supports
Convertisseur RS 232 – USB

# Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]


# Dimensions d'appareil L x P x H

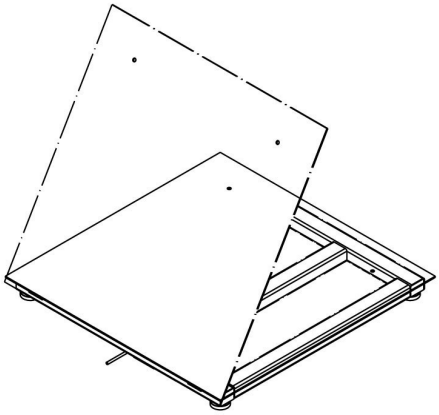

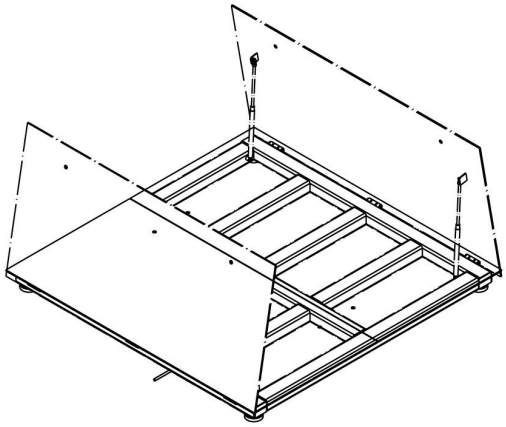

Single-leaf platform:
H315.4.H6/Z
H315.4.H7/Z
H315.4.H8/Z

Double-leaf platform:
H315.4.H8/9/Z
H315.4.H9/Z
H315.4.H10/Z

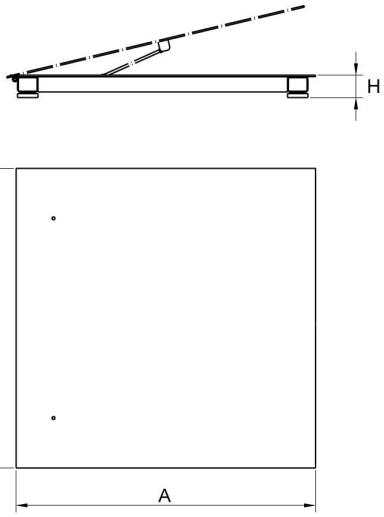


| Scale type | A | B | H |
|---|---|---|---|
| H315.4.150-600.H6/Z | 800 | 800 | 88±2 |
| H315.4.150-1500.H7/Z | 1000 | 1000 | 88±2 |
| H315.4.300-1500.H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8/Z | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8/9/Z | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.300-1500.H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000-6000.H9/Z | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.600-6000.H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm