radwag.com

Plataforma PL.10.HRP.EX.H

WX-009-1181

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,FKF



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	10 kg
Carga mínima	5 g
Faixa de pré-carga	4 kg
Resolução [d]	0,02 g
Faixa de tara	-10 kg
Repetibilidade	0,03 g
Linearidade	±0,06 g
Tempo de estabilização	2 s
Ajuste	interna (automática)
Parâmetros físicos	
Comprimento até cabo	10 m
Dimensões até prato de pesagem	360×280 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	360×313×170 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	560×473×370 mm
Peso líquido	24 kg

Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67
Certificação ATEX	II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIC T60ºC Dc
Certificado IECEx	Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIC T60ºC Dc
Construção	aço inoxidável AISI304
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS485
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	15% – 80%




Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração
!Fonte de alimentação EX intrinsecamente segura para PUE HX5.
Terminal de Pesagem EX
Impressora de recibos


Software (Additional Fee)

• MWMH Gerenciador [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]

Dimensões do dispositivo L x P x A

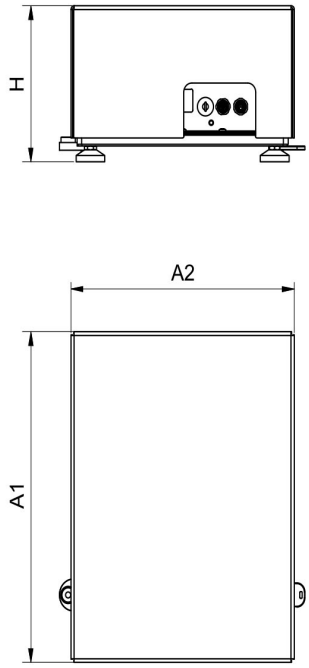

PL.16 - 32.HRP.H

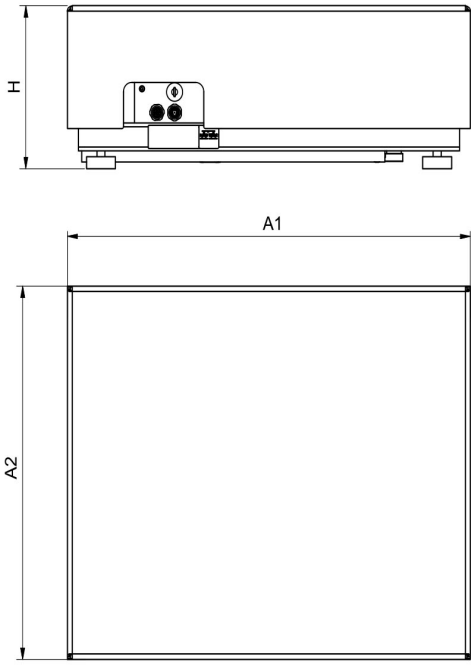

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm