radwag.com

Balança Multifuncional HY10.6.H2.K

WP-116-0012

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,FLZ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	6 kg
Carga mínima	40 g
Resolução [d]	2 g
Unidade de verificação [e]	2 g

Parâmetros metrológicos	
Faixa de tara	-6 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	0,2 g
Ajuste	externa
Classe OIML	III
Parâmetros físicos	
Display	10,1" gráfico colorida tela touchscreen
Comprimento até cabo	1,5 m
Dimensões até prato de pesagem	250×300 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	350×560×500 mm
Peso líquido	11,4 kg
Peso bruto	14,2 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfaces opcionais	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de saída analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





Additional fee for verification

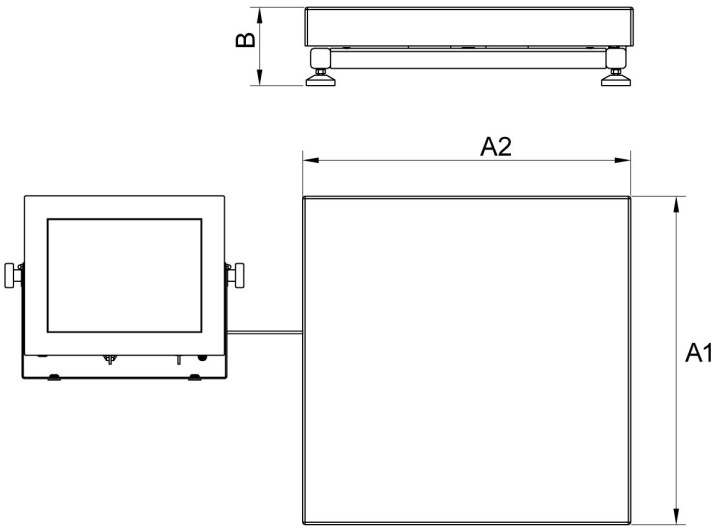

Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4
!Mesa de rolos
Leitores de cartão transponder
Mesas antivibração
Cabos de rede (plataforma - Ethernet)
Displays
Cabos IN/OUT
!Leitores de código de barras
Impressoras de etiquetas
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
Pesos padrão F1 -
pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]

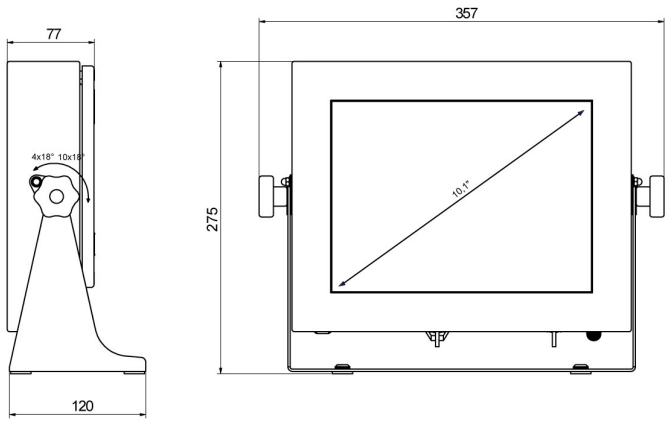
Dimensões do dispositivo L x P x A



H Platform

Scale type	A1	A2	B
HY10 H1.K	200	150	85 ±3
HY10 H2.K	250	300	103 ±3
HY10 H3.K	410	410	98 ±2
HY10 H4.K	500	500	155 ±5
HY10 H5.K	600	600	155 ±5
HY10 H6.K	800	800	135 ±5

dimensions in mm



PUE HY10