radwag.com

# Bilancia multifunzione HY10.6.H2.K

WP-116-0012

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,FLZ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

## Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|---|
| Portata massima [Max] | 6 kg |
| Portata minima [Min] | 40 g |
| Divisione [d] | 2 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 2 g |

| | |
|---|---|
| **Parametri metrologici** | |
| Campo di tara | -6 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 0,2 g |
| Calibrazione | external |
| Classe OIML | III |
| **Parametri fisici** | |
| Display | 10,1" graphic colour touchscreen |
| Lunghezza del cavo | 1,5 m |
| Dimensione piatto | 250×300 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 350×560×500 mm |
| Peso net | 10,52 kg |
| Peso lordo | 12,25 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital) |
| Interfacce opzionali | module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | -10 – +40 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

2 YEARS M Additional fee for verification CE

# Accessori (Additional Fee)


AP2-4 Modulo di conversione analogica
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Banco a rulli
Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Tavoli antivibranti
Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
Display
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavi IN/OUT
Lettore di codici a barre
stampanti per etichette
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Tastiera, interruttori esterni
Stampanti di ricevuta
Pesi standard F1 - cilindrici, set
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Moduli aggiuntivi della piattaforma
Moduli aggiuntivi
ConvertitoreRS 232 – USB

# Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader [WX-010-0186]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]


# Device dimensions L x P x A

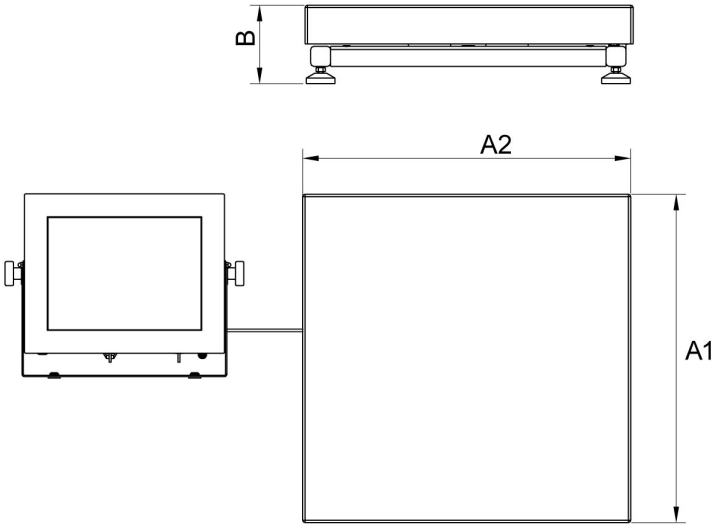


H Platform

| Scale type | A1 | A2 | B |
|---|---|---|---|
| HY10 H1.K | 200 | 150 | 85 ±3 |
| HY10 H2.K | 250 | 300 | 103 ±3 |
| HY10 H3.K | 410 | 410 | 98 ±2 |
| HY10 H4.K | 500 | 500 | 155 ±5 |
| HY10 H5.K | 600 | 600 | 155 ±5 |
| HY10 H6.K | 800 | 800 | 135 ±5 |

dimensions in mm

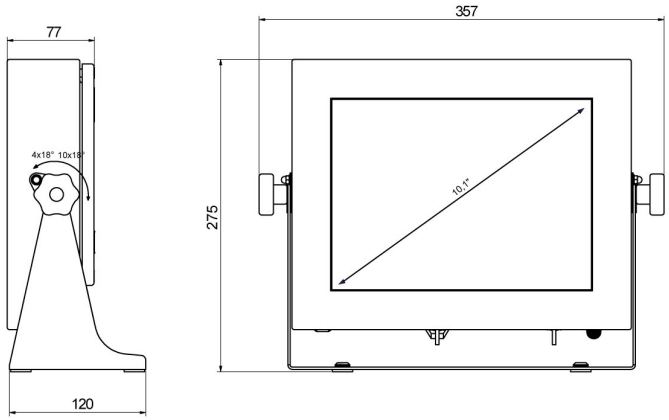


PUE HY10