radwag.com

Module de balance MAS.1.82/220.R

WX-016-0165

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,FOM

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	82 / 220 g
Capacité minimale [Min]	1 mg
Capacité préliminaire	8,2 g
Précision de lecture [d]	0,01 / 0,1 mg
Étendue de tare	-220 g
Pesée minimale USP	40 mg
Pesée minimale (U=1%, k=2)	4 mg
Répétabilité (Max)	0,1 mg
Répétabilité (5% Max)	0,02 mg
Linéarité	±0,06 / 0,2 mg
Temps de stabilisation	6 / 2 s
Paramètres physiques	
Afficheur	5,3” LCD (rétro-éclairé)
Dimension du plateau	ø42 mm
Dimensions d'appareil L x P x H	289×143×125 mm

Paramètres physiques	
Dimensions de colis L x P x H	650×340×315 mm
Masse nette	4,7 kg
Masse brute	6,7 kg
Construction	
Degré de protection	IP 54
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	40% – 80%

Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Tables antivibratoires
Câbles RS 232, RS 485
Tables de balance professionnelle
Convertisseur RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]
• R Panel [WX-010-0187]
• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

Dimensions d'appareil L x P x H



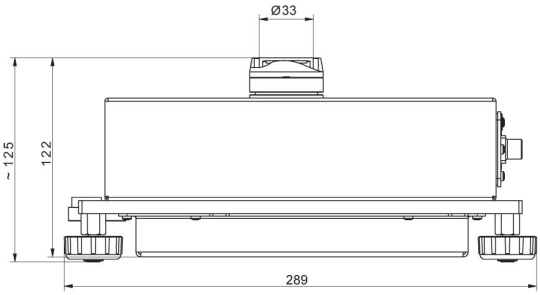

MAS.1
MAS.1.R



MAS.1.Y

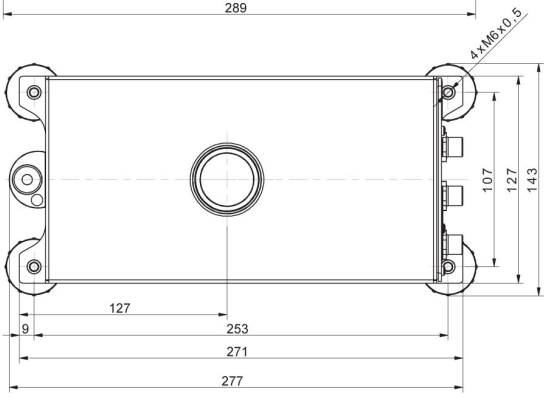

MAS.1

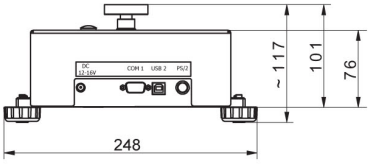

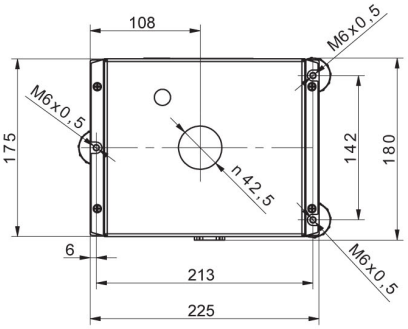

MAS

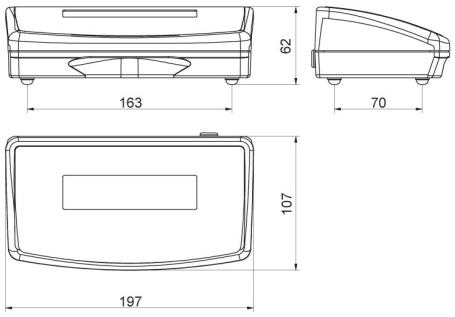

R operator panel

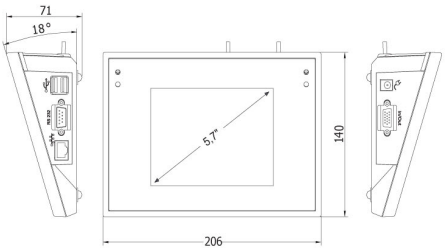

Y operator panel