radwag.com

Yüksek Çözünürlüklü Platformlar
PL.600.HRP

WX-009-0151

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,FTM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	600 kg
Ön yük	60 kg
Okuma içinğruluğu [d]	5 g
Dara aralığı	-600 kg
Tekrarlanabilirlik	7,5 g
Doğrusallık	±15 g
Ayarlama	dahili (otomatik)
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 67
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, RS485, Ethernet

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	15% – 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	1000×800 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	1000×1200×436 mm
Net ağırlık	128 kg
Brüt ağırlık	188 kg




Aksesuarlar (Additional Fee)

PUK için CY10 terazileri
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
PUE 7.1 tartım terminali
RS 232, RS 485 Kablolari
Giriş/Çıkış kabloları
Güç Bankaları
PUE HY10 tartım terminali
Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı
CY10 Hassas Teraziler
RS 232 – USB Dönüştürücü


Yazılım (Additional Fee)

• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]

Cihaz boyutları G x D x Y

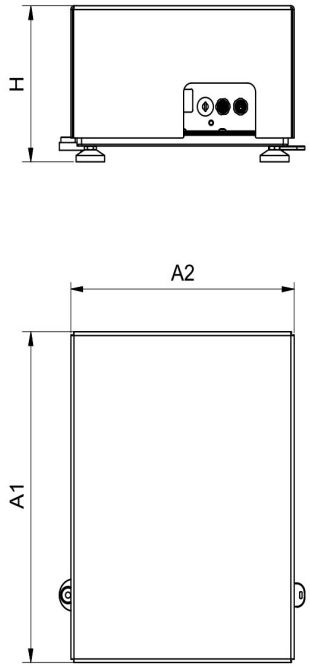

PL.16 - 32.HRP

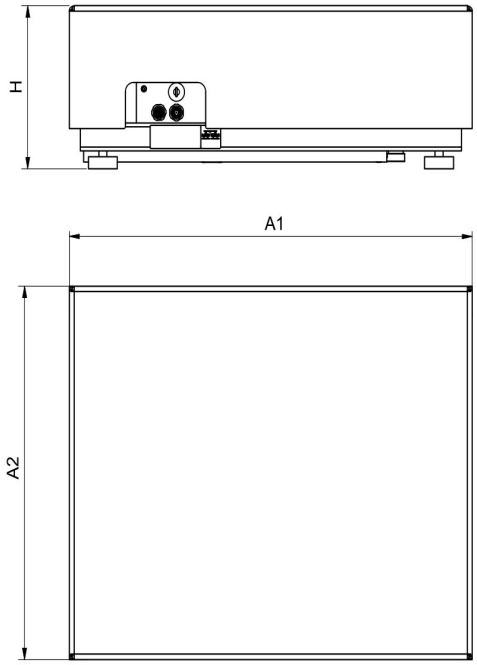

PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm