radwag.com

PUE 7.1.16.HRP.M2.1 高分解能はかり

WP-350-0037

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,G4I

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	16 kg
最小荷重	5 g
プリロード範囲	4 kg
最小表示 [d]	0,1 g
法定計量時の単位 [e]	1 g
風袋範囲	-16 kg
繰返し性	0,1 g
直線性	±0,1 g
安定化時間	2 s
調整	内部 (自動)
OIMLクラス	II
検定ユニットの最大数量	16000 e
物理的パラメータ	
ディスプレイ	5.7インチ抵抗膜方式カラータッチスクリーン
計量皿寸法	360×280 mm

物理的パラメータ	
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	360×313×170 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	560×473×360 mm
正味重量	24,7 kg
総重量	28,7 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 構造, IP 43 計量ターミナル
工事中	**アルミニウム**
計量皿の材質	**ステンレススチール AISI304**
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (デジタル), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	15% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ
トランスポンダー式カードリーダー
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
防振台
バーコードスキャナ
ラベルプリンタ
レシートプリンタ
AP2-1 電流ループユニット
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

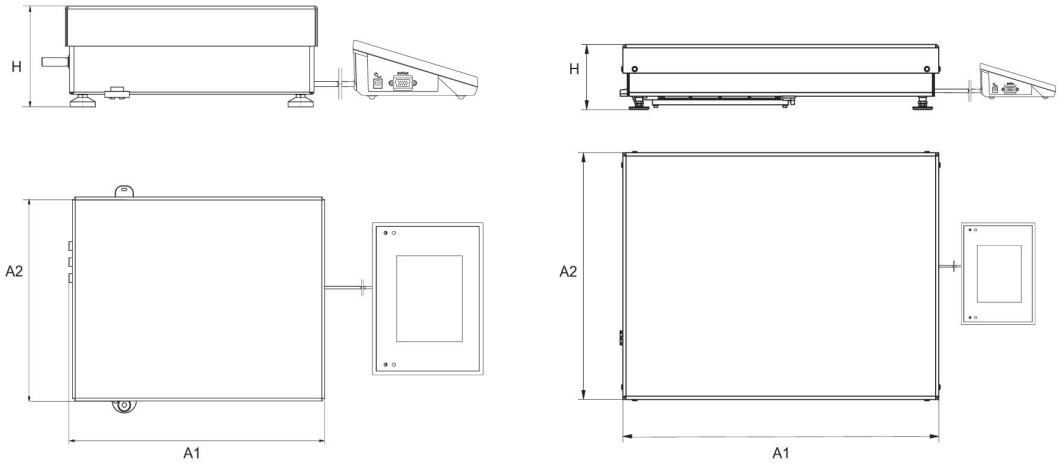

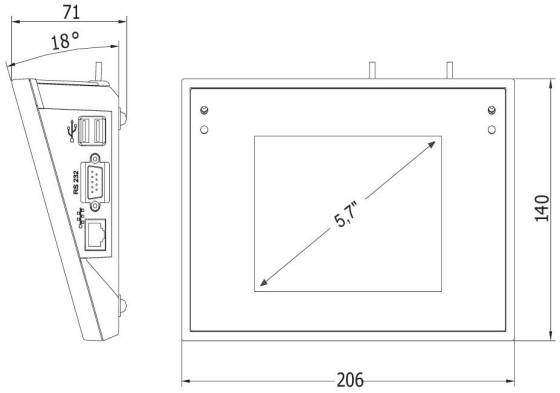

Scale type	A1	A2	H
PUE7.1.16 - 32.HRP	360	280	139±3
PUE7.1.62 -120.HRP	500	500	175±3
PUE7.1.150 - 300.HRP	800	600	175±3
PUE7.1.300.1 -1100.HRP	1000	800	175±3
PUE7.1.2000.HRP	1250	1000	175±3

dimensions in mm