
radwag.com

HY10.1000.HRP.H.M3 Yüksek Çözünürlüklü Terazi

WP-340-0048

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,GAP

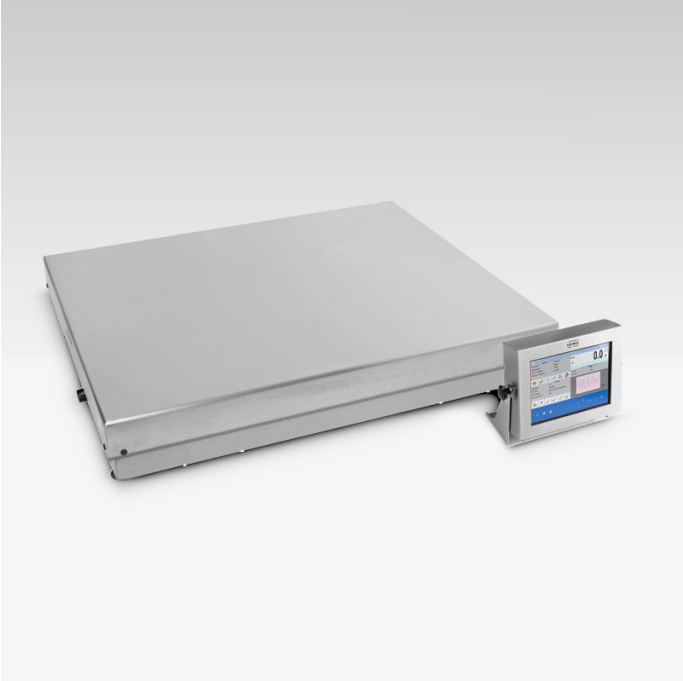

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	200 / 500 / 1000 kg
Minimum yük [Min]	400 / 1000 / 2000 g
Ön yük	100 kg

Metrolojik parametreler	
Okuma içinğruluğu [d]	20 / 50 / 100 g
Yasallaştırma birimi [e]	20 / 50 / 100 g
Dara aralığı	-1000 kg
Tekrarlanabilirlik	15 / 15 / 30 g
Doğrusallık	±20 / ±50 / ±100 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	III
Maximum quantity of verification units	10000 / 10000 / 10000 e
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	1000×800 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	1000×1200×666 mm
Net ağırlık	126 kg
Brüt ağırlık	160 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI304
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)
Opsiyonel arayüzler	modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	15% – 80%

Tekrarlanabilirlik, 10 yüklemenin standart sapması olarak ifade edilir.
Bağıl nem - yoğuşmasız koşullar altında.
Stabilizasyon süresi - optimum ortam koşulları altında.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Transponder kart okuyucular
RS 232 Kablolari (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)


Display
RS 232, RS 485 Kablolari
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucular

Modülleri ek platformlari
Ek modüller
RS 232 – USB Dönüştürücü


Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları G x D x Y

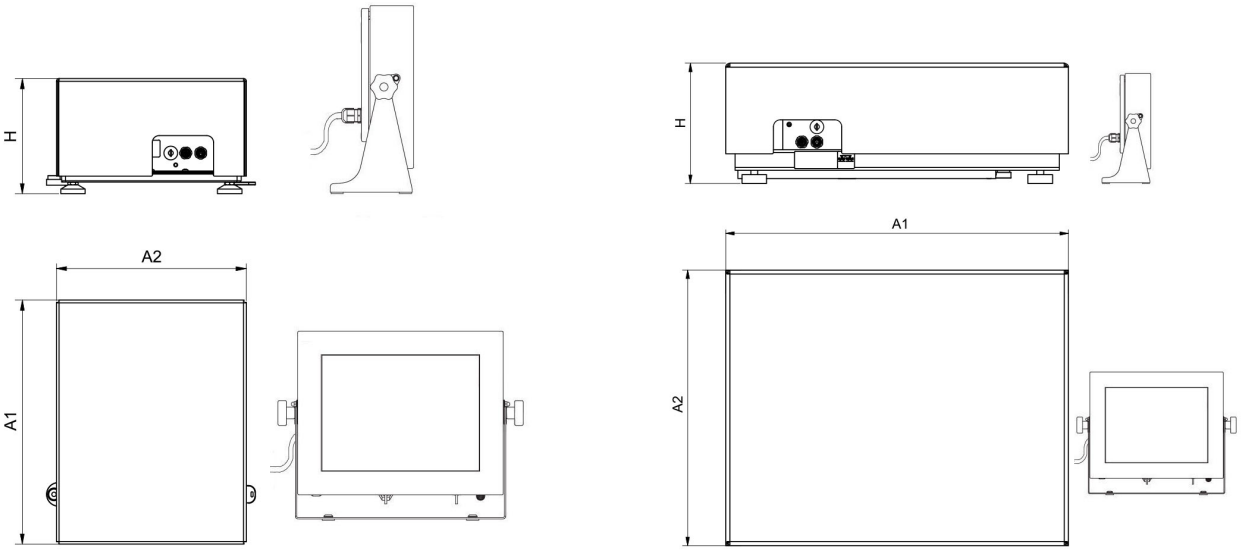

HY10.16 - 32.HRP.H

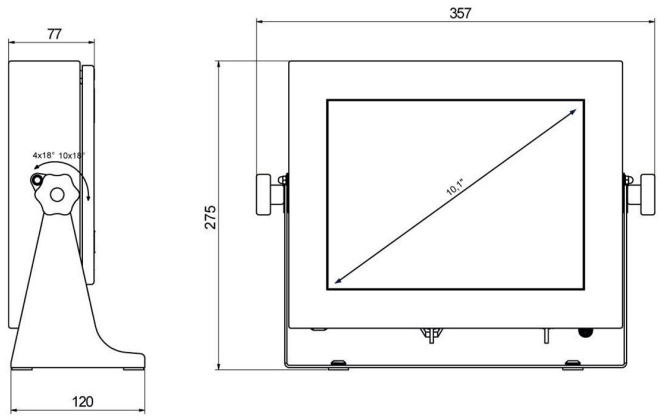

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP.H	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm

PUE HY10