radwag.com

# Báscula inoxidable con rampa H315.4N.300/600.H3.LD

WP-234-1011

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,GD9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Resumiendo pesajes
- Contar piezas
- Batería interna
- Cierre de la indicación máxima
- Medición en Newtons
- Pesar animales

## Datos tecnicos

| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Maxima capacidad [Max] | 300 / 600 kg |
| Minima capacidad | 2 kg |
| Legibilidad [d] | 100 / 200 g |
| División de legalización [e] | 100 / 200 g |
| Rango de tara | -600 kg |
| Clase OIML | III |
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 4,3” LCD (con retroiluminación) |

| | |
|---|---|
| **Paramètros físicos** | |
| Longitud del cable | 3 m |
| Dimensión de platillo | 1200×1500 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 1740×1890×580 mm |
| Masa neta | 205 kg |
| Masa bruta | 365 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 67 / 69 medidor |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | RS232, USB |
| Interfaces opcionales | RS232 o RS485 o 4IN/4OUT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Corriente de alimentación adicional | batería interna |
| Horas de trabajo con baterias | max 7h |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación |


Additional fee for verification



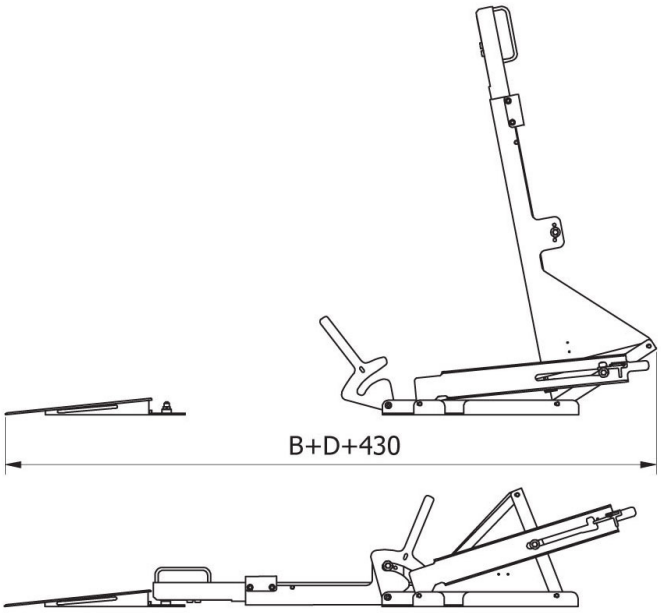

## Accesorios (Additional Fee)

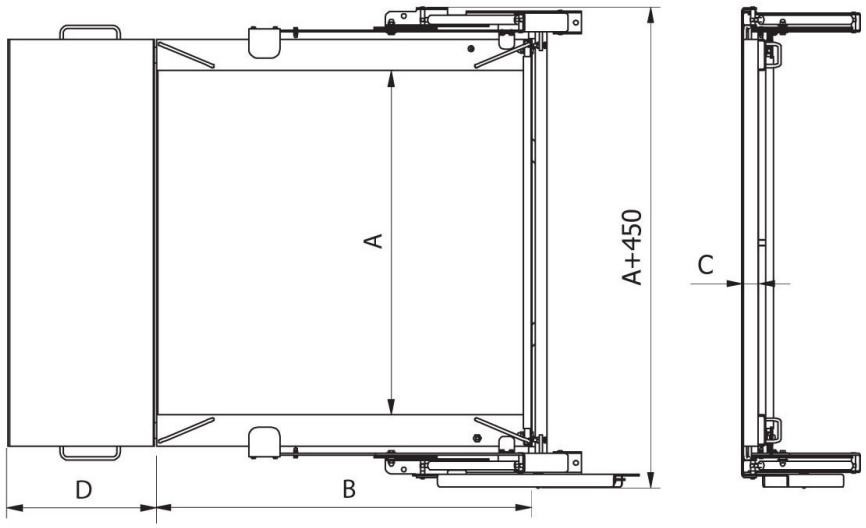
Salidas del bucle de corriente AP2-4
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Pantallas
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
Cables RS 232, RS 485
Adaptadores de corriente
Convertidor RS 232 a Ethernet
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Cable USB (Bascula a Impresora)
Soportes, brazos
Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al




| | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| H315.4N.150.H1.LD | 840 | 860 | 45 | 426 |
| H315.4N.300.H1.LD | 840 | 860 | 45 | 426 |
| H315.4N.600.H1.LD | 840 | 860 | 45 | 426 |
| H315.4N.150.H2.LD | 1100 | 1200 | 45 | 426 |
| H315.4N.300.H2.LD | 1100 | 1200 | 45 | 426 |
| H315.4N.600.H2.LD | 1100 | 1200 | 45 | 426 |
| H315.4N.300.H3.LD | 1200 | 1500 | 45 | 426 |
| H315.4N.600.H3.LD | 1200 | 1500 | 45 | 426 |
| H315.4N.1500.H2.LD | 1100 | 1200 | 52 | 476 |
| H315.4N.1500.H3.LD | 1200 | 1500 | 52 | 476 |
| H315.4N.300.H4.LD | 1500 | 1500 | 52 | 476 |
| H315.4N.600.H4.LD | 1500 | 1500 | 52 | 476 |
| H315.4N.1500.H4.LD | 1500 | 1500 | 52 | 476 |