radwag.com

MAS.220.R2 Tartım Modülü

WX-016-0333

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,GGM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	220 g
Ön yük	22 g
Okuma içinğruluğu [d]	0,1 mg
Tekrarlanabilirlik	0,1 mg
Doğrusallık	±0,2 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Modül: 12V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	ø42 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	254x127x138 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	440×370×360 mm
Net ağırlık	3,2 kg
Brüt ağırlık	5 kg




Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
R tartım terminali (WDM-8)
RS 232, RS 485 Kablolari

Yazılım (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Cihaz boyutları G x D x Y

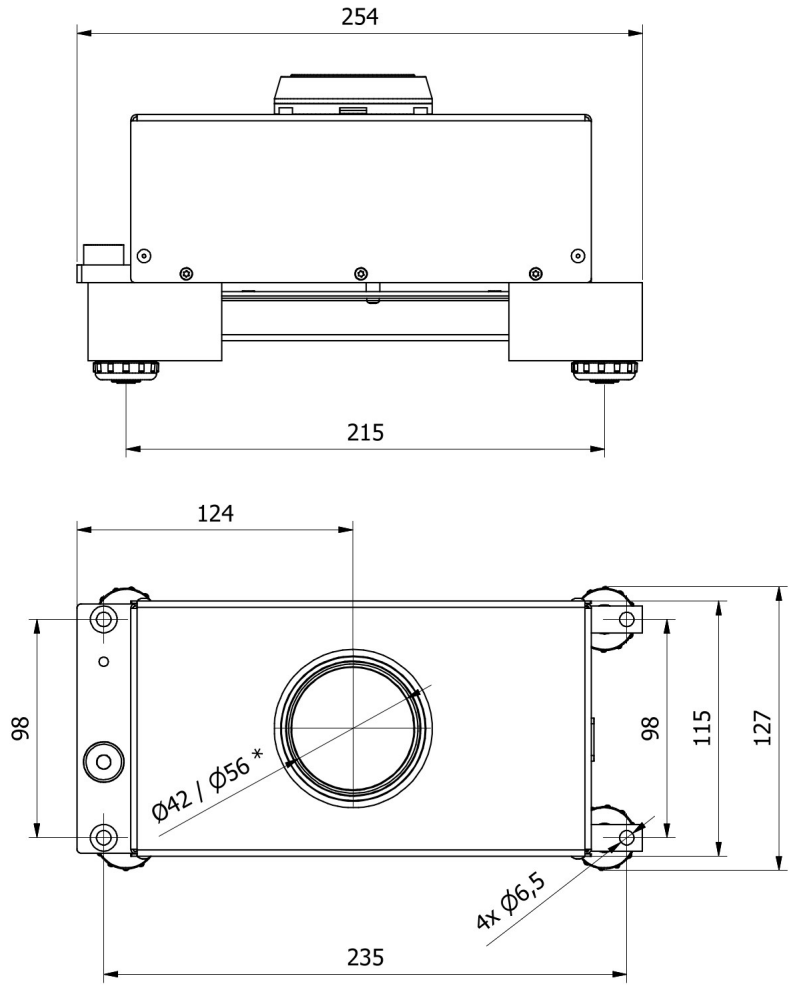

* - Ø42 - MAS.50.R1; MAS.80.R1; MAS.220.R1,
MAS.50.R2; MAS.80.R2; MAS.220.R2.

- Ø56 - MAS.220/440.R1; MAS.640.R1; MAS.1000.R1,
MAS.220/440.R2; MAS.640.R2; MAS.1000.R2.