Comparatore di massa robotico RMC 1000.5Y

WL-419-0014

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,GIM

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E0	10 g – 1 kg *
Campo di calibrazione E1	10 g – 1 kg
Campo di calibrazione E2	10 g – 1 kg
Campo di calibrazione F1	10 g – 1 kg
Campo di calibrazione F2	10 g – 1 kg
Portata massima [Max]	1020 g
Divisione [d]	1 µg
Ripetibilità standard [Max]	4 µg
Ripetibilità standard [5% Max]	3 µg
Ripetibilità consentita	6 µg
Linearità	±10 µg
Intervallo di compensazione elettrica	-1 g – +20 g
Tempo di stabilizzazione	30 s
Calibrazione	internal (automatic)

Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	100×45 mm
Device dimensions L x P x A	1571×1013×1615 mm
Controling device dimensions	249×170×72 mm
Costruzione	
Peso supplementare	internal (automatic)
Magazzino	40
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	200 W
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Velocita di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% – 60%
Velocita di variazione della umidità relativa	±5% / 12 h (2% / 4 h)

La ripetibilità è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe E1.
***E0 standard** determinato dall'errore limite di 1/5 secondo OIML R111 per la classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Accessori (Additional Fee)

Tag RFID
Moduli aggiuntivi
Capottina protettiva per bilance
Lettore di codici a barre
Cavo seriale RS 232, RS 485

THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
Stampanti di ricevuta
Lettore di impronte digitali
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]
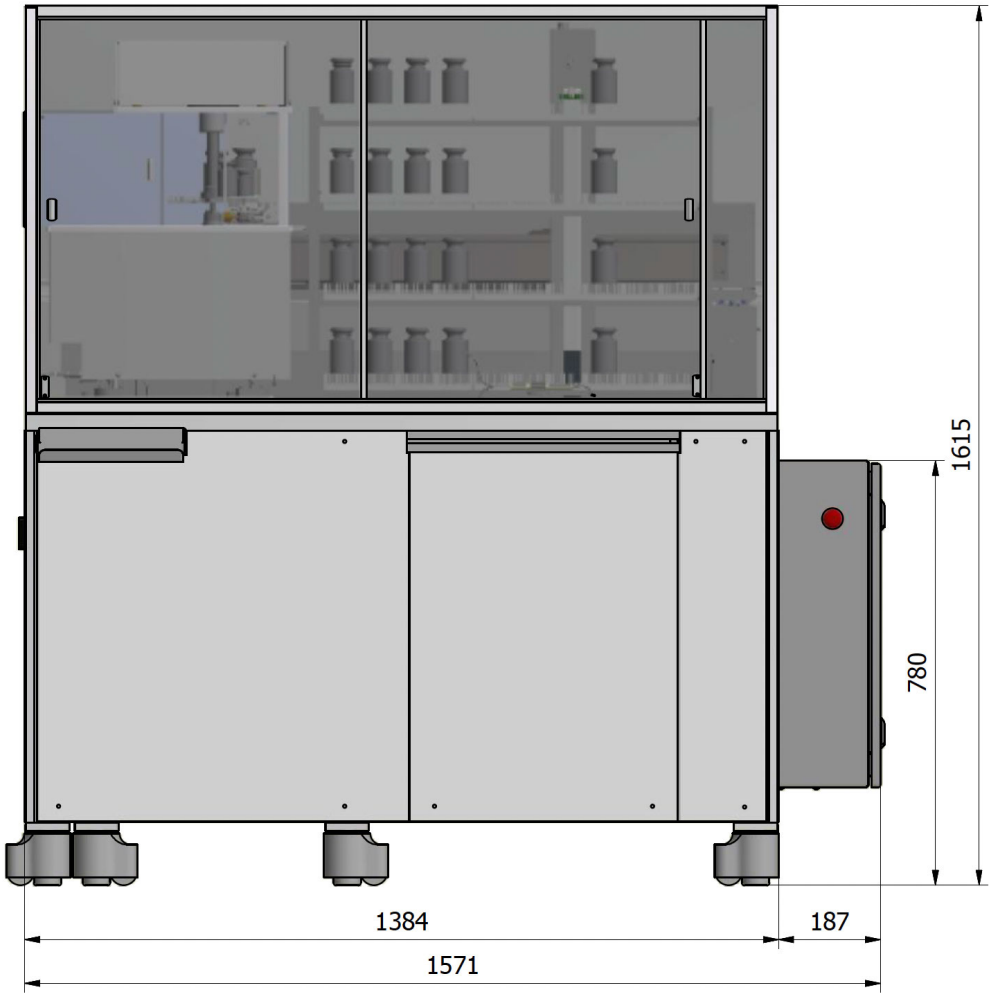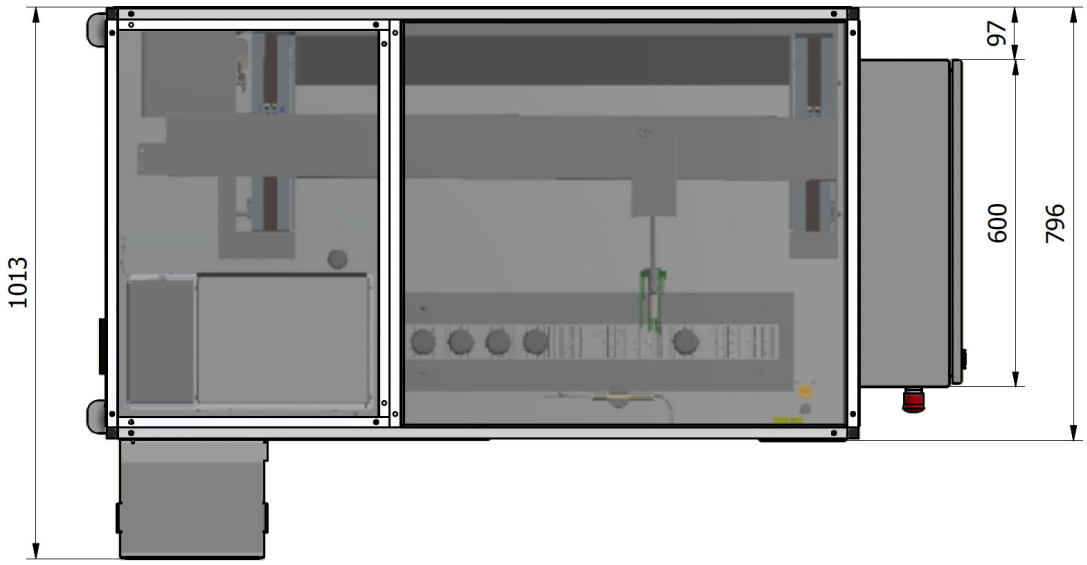
Device dimensions L x P x A