radwag.com

# Balance étanche à 1 détecteur H315.15/30.H5.K

WP-124-1038

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,GM2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

## Paramètres Techniques

| | |
|---|---|
| **Paramètres métrologiques** | |
| Capacité maximale [Max] | 15 / 30 kg |
| Capacité minimale [Min] | 100 g |
| Précision de lecture [d] | 5 / 10 g |
| Échelon de légalisation [e] | 5 / 10 g |
| Étendue de tare | -30 kg |
| Classe de précision OIML | III |
| **Paramètres physiques** | |
| Afficheur | 4,3” LCD (rétro-éclairé) |

| | |
|---|---|
| **Paramètres physiques** | |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Dimension du plateau | 600×600 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 710×710×330 mm |
| Masse nette | 21,4 kg |
| Masse brute | 25,4 kg |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | RS232, USB |
| Interfaces optionnelles | RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4-20 mA |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentation optionnelle | accumulateur interne |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | max 7h |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |





Additional fee for verification

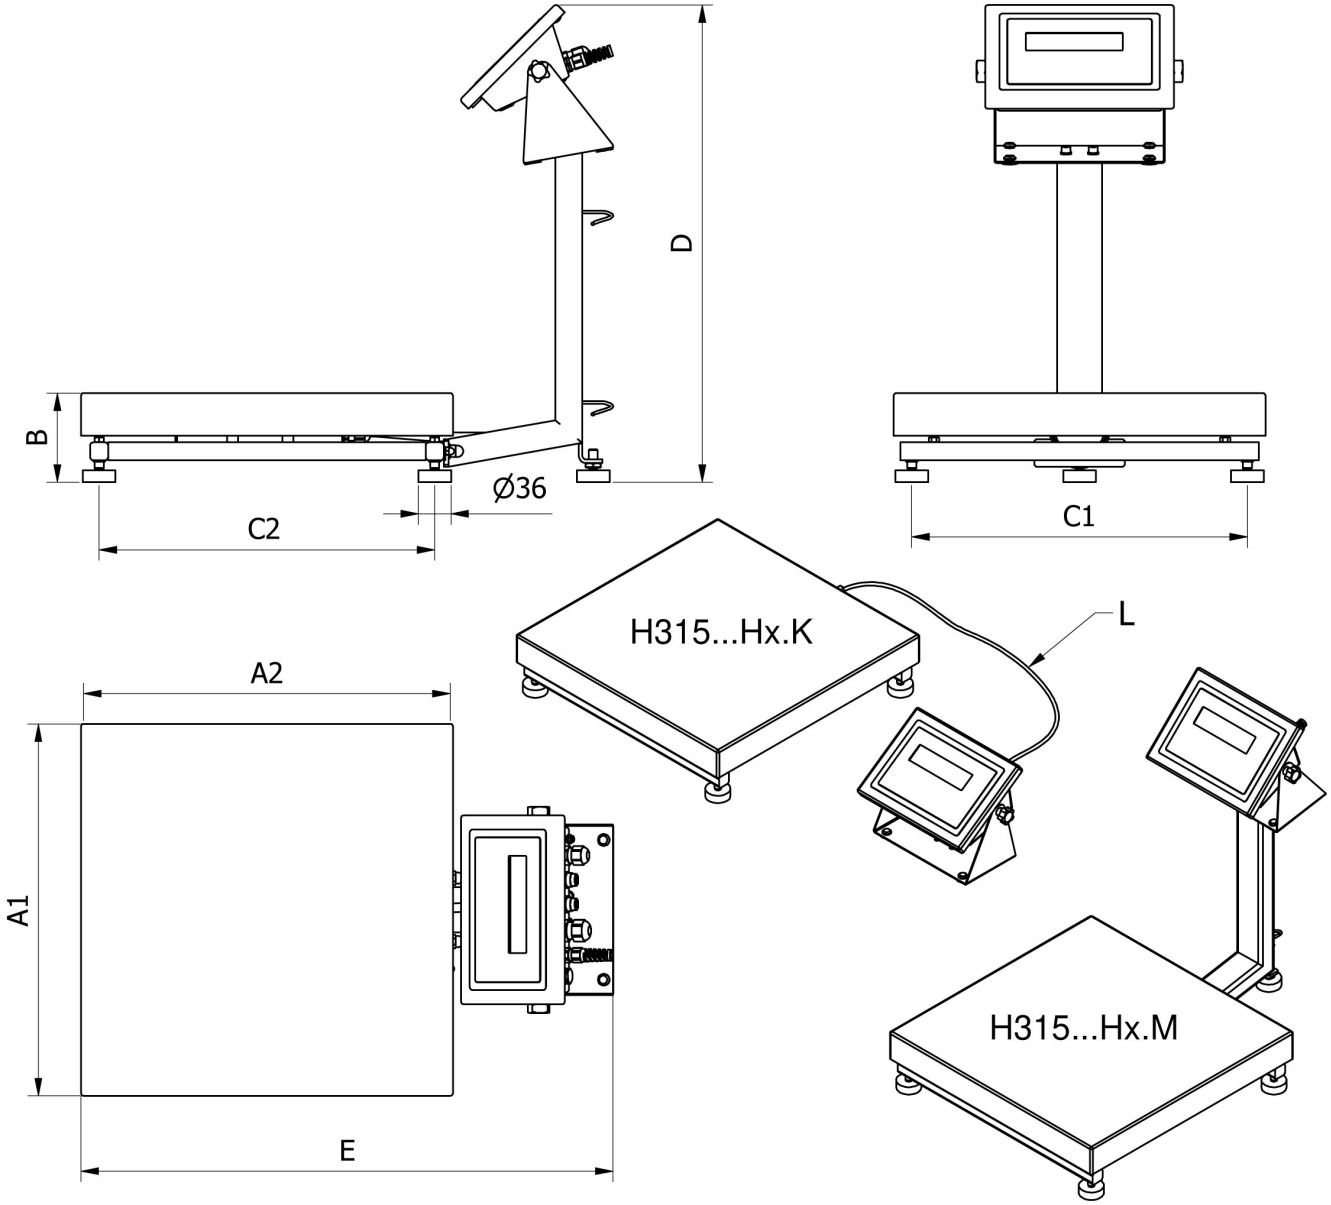

# Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-4
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Tables antivibratoires
Plateaux avec les convoyeurs à rouleaux
Afficheurs
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Câbles RS 232, RS 485
Alimentateurs
Convertisseur RS 232 – Ethernet
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)
Supports, Statifs, bras-supports
Convertisseur RS 232 – USB

# Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]

# Dimensions d'appareil L x P x H




| | | A1 | A2 | B | C1 | C2 | D | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H135...H1.M | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3 | 110 | 190 | ~443 | ~361 | |
| H135...H1.K | 150 x 200 | 152 | 202 | 87 ± 3 | 110 | 146 | - | - | 1,5m |
| H315...H2.M | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 | |
| H315...H2.K | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | - | - | 1,5m |
| H315...H3.M | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | ~525 | ~587 | |
| H315...H3.K | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2 | 370 | 370 | - | - | 2,5m |
| H315...H4.M | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 | |
| H315...H4.K | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | - | - | 2,5m |
| H315...H3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 | |
| H315...H3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | - | - | 2,5m |
| H315...H5.M | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 | |
| H315...H5.K | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | - | - | 2,5m |
| H315...H6.M | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | ~773 | ~976 | |
| H315...H6.K | 800 x 800 | 799 | 799 | 135 ± 5 | 720 | 740 | - | - | 2,5m |