



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,GNN](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,GNN)

# Comparateur de masse WAY 5.5Y.KO

WL-406-0044



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	2 – 5 kg
E2 Plage d'étalonnage	500 g – 5 kg
F1 Plage d'étalonnage	200 g – 5 kg
F2 Plage d'étalonnage	20 g – 5 kg
M1 Plage d'étalonnage	1 g – 5 kg
M2 Plage d'étalonnage	1 g – 5 kg
Capacité maximale [Max]	5,05 kg
Précision de lecture [d]	0,1 mg
Répétabilité standard [Max]	0,2 mg
Répétabilité standard [5% Max]	0,15 mg
Répétabilité admissible	0,35 mg
Linéarité	±0,5 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	0 mg*
Étendue d'équilibrage électrique	-10 g – +50 g
Temps de stabilisation	20 s

Paramètres métrologiques	
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø90 mm
Dimensions d'unité de pesage	385×195×538 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de l'armoire anti-courant d'air	560×340×570 mm
Dimensions de colis L x P x H	945×820×1260 mm
Dimensions de l'emballage du piège anti-courant d'air	820×850×630 mm
Masse nette	39 kg
Masse brute	59 kg
Construction	
Poids de lest	interne (automatiques)
Poids externes de lest	500 g, 300 g, 100 g, 50 g, 30 g, 2×10 g
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5% / 4 h

**Répétabilité** est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1.

**Excentricité (charge d'essai)** – parabole suspendue auto-centrée (disponible en option) : 0 mg.

\* **Excentricité (charge d'essai)**: 1 d / mm.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID

Tables antivibratoires

Modules complémentaires

Écran de protection anti-poussière

Lecteurs de code-barres

Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes

THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales

Imprimante de tickets de caisse

Plateau auto-centrant suspendu pour le comparateur de masse manuel WAY 5Y.KO

Lecteur d'empreintes digitales

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

## Software (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]

• Système RMCS [WX-010-0048]

# Dimensions d'appareil L x P x H



WAY 5.5Y.KO

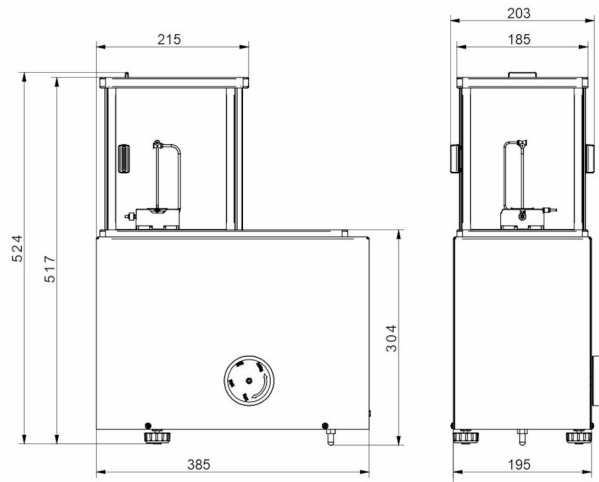

WAY 100.5Y.KO



WAY 1.5Y.KO  
WAY 2.5Y.KO  
WAY 200.5Y.KO  
WAY 500.5Y.KO



WAY 1200.5Y.KO



WAY 5100.5Y.KO