
radwag.com

Balança de alta resolução HY10.1000.HRP.M3

WP-330-1008

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,GSP

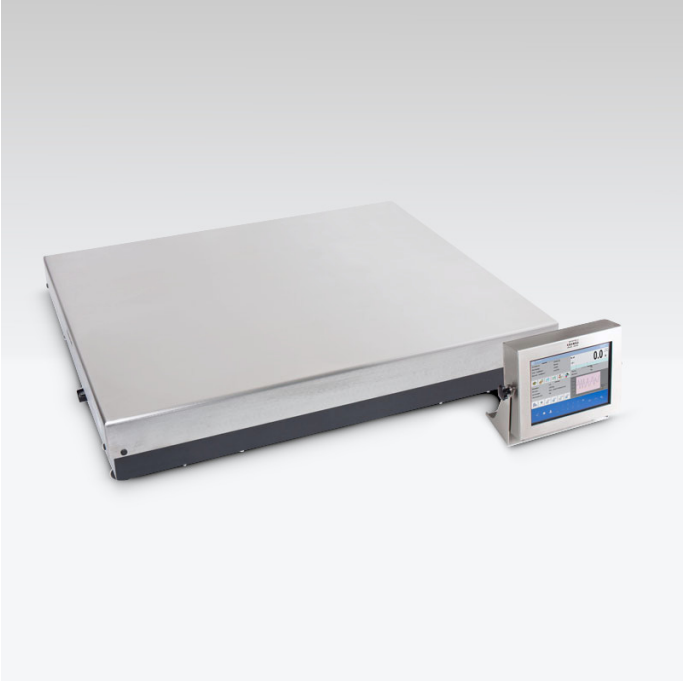

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	200 / 500 / 1000 kg
Carga mínima	400 / 1000 / 2000 g
Faixa de pré-carga	60 kg

Parâmetros metrológicos	
Resolução [d]	20 / 50 / 100 g
Unidade de verificação [e]	20 / 50 / 100 g
Faixa de tara	-1000 kg
Repetibilidade	15 / 15 / 30 g
Linearidade	±20 / ±50 / ±100 g
Tempo de estabilização	3 s
Ajuste	interna (automática)
Classe OIML	III
Quantidade máxima de unidades de verificação	10000 / 10000 / 10000 e
Parâmetros físicos	
Display	10,1" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	1000×800 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	1000×1200×666 mm
Peso líquido	126 kg
Peso bruto	160 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal
Construção	aço carbono St3S
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfaces opcionais	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de saída analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	15% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4
Leitores de cartão transponder
Cabos de rede (plataforma - Ethernet)
Displays
Cabos IN/OUT
!Leitores de código de barras
Impressoras de etiquetas
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB


Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]


Dimensões do dispositivo L x P x A

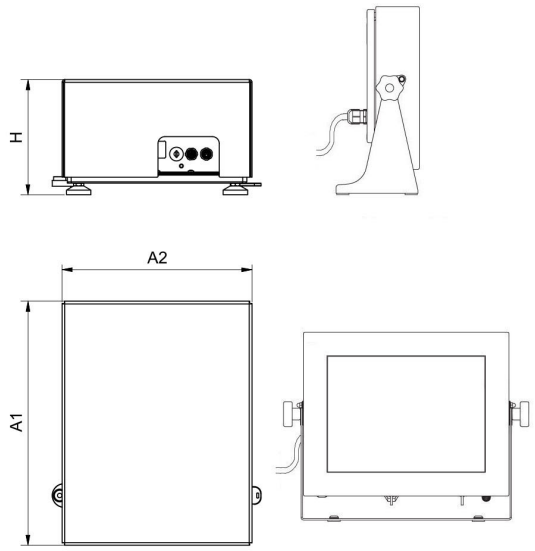

HY10.16 - 32.HRP

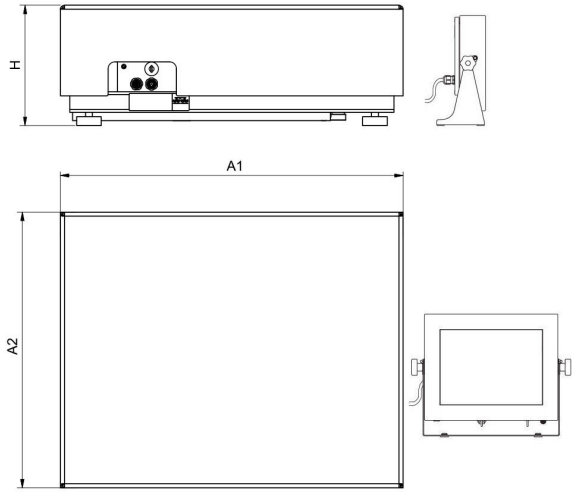

HY10.HRP

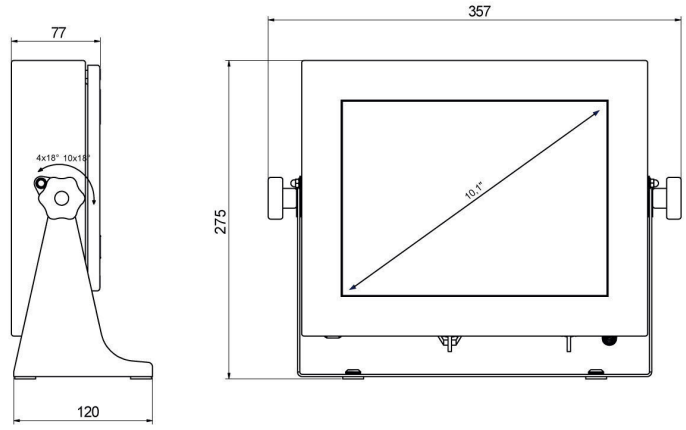

PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm