radwag.com

# Plateforme PL.120.HRP

WX-009-0147

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,H1X



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| | |
|---|---|
| **Paramètres métrologiques** | |
| Capacité maximale [Max] | 120 kg |
| Capacité préliminaire | 10 kg |
| Précision de lecture [d] | 1 g |
| Étendue de tare | -120 kg |
| Répétabilité | 0,6 g |
| Linéarité | ±2 g |
| Ajustage | interne (automatique) |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 67 |
| Construction | acier pulvériséeacier St3S |
| Matériel du plateau | Acier inoxydable AISI304 |
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | RS232, RS485, Ethernet |

| | |
|---|---|
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | +10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 15% – 80% |
| **Paramètres physiques** | |
| Dimension du plateau | 500×400 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 610×710×275 mm |
| Masse nette | 37 kg |
| Masse brute | 47 kg |



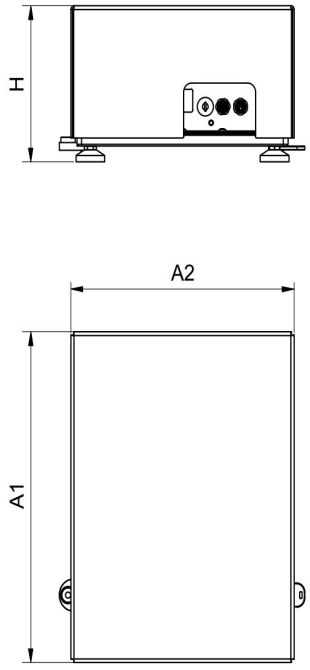

## Accessoires (Additional Fee)

Balances CY10 pour CPP
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Terminal de pesage PUE 7.1
Câbles RS 232, RS 485
Câbles d'Entrées/ de Sorties
Alimentateurs
Terminal de pesage PUE HY10
Alimentation à sécurité intrinsèque pour la balance EX pour alimenter l'indicateur PUE HX5.EX
Balance de précision CY10
Convertisseur RS 232 – USB

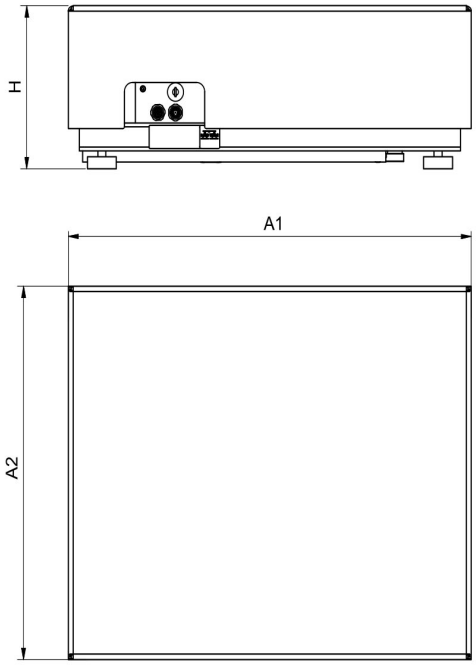
## Software (Additional Fee)

• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]

# Dimensions d'appareil L x P x H




PL.16 - 32.HRP




PL.62-2000.HRP

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| PL.(16-32).HRP | 360 | 280 | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP | 500 | 400 | 180±5 |
| PL.150.2.HRP | 500 | 500 | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP | 800 | 600 | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800 | 180±5 |
| PL.(2000).HRP | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm