radwag.com

UMA 10.5Y 全自動マスコンパレータ

WL-415-0008

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,H2O



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
E0 校正範囲	1 mg – 10 g *
E1 校正範囲	1 mg – 10 g
E2 校正範囲	1 mg – 10 g
F1 校正範囲	1 mg – 10 g
F2 校正範囲	1 mg – 10 g
最大ひょう量 [Max]	10,1 g
最小表示 [d]	0,0001 mg
標準繰り返し性 [Max]	0,7 µg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,2 µg
標準繰り返し性 [50% Max]	0,45 µg
許容繰り返し性	1 µg
直線性	±2 µg
偏置（試験荷重）	0 µg
電気補償範囲	0 – 10,1 g
安定化時間	30 s

計測パラメータ	
調整	内部 (自動)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量皿寸法	ø20 mm
計量装置の寸法	950×590×540 mm
制御デバイスの寸法	460×250×195 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1200×800×1281 mm
正味重量	105 kg
総重量	185 kg
工事中	
補足分銅	内部 (自動)
内部分銅	-
外部分銅	-
マガジン位置	36
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±5% / 12 h (3% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.


アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
防振台
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)


ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

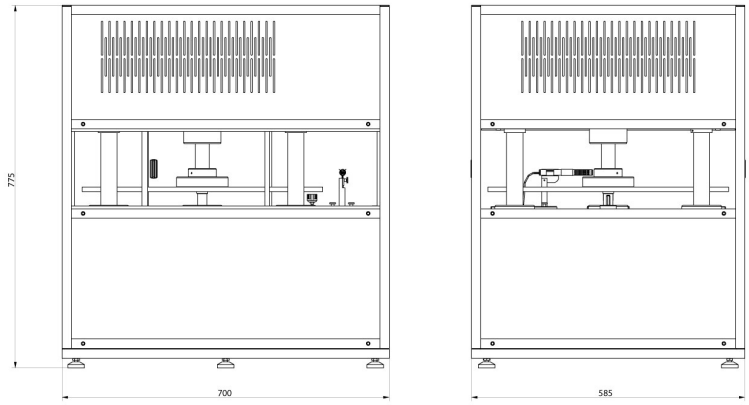

UMA-100, UMA-1000

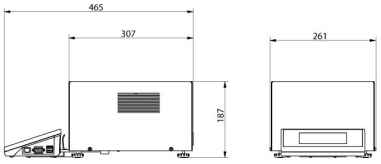

UMA-control unit

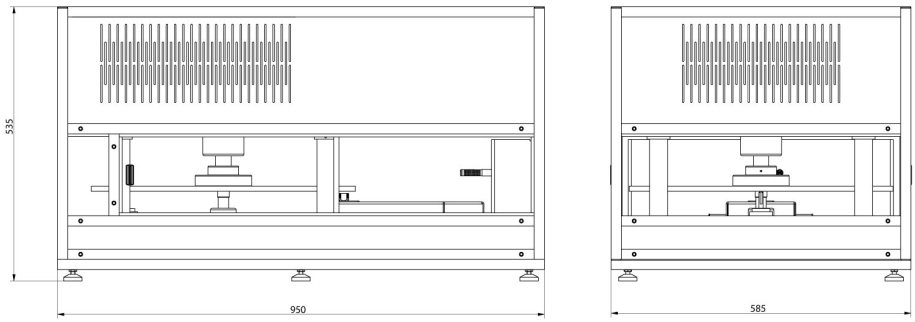

UMA-5