




More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,HH2

Waage mit hoher Auflösung HY10.1100.HRP.M2.2

WP-330-0032

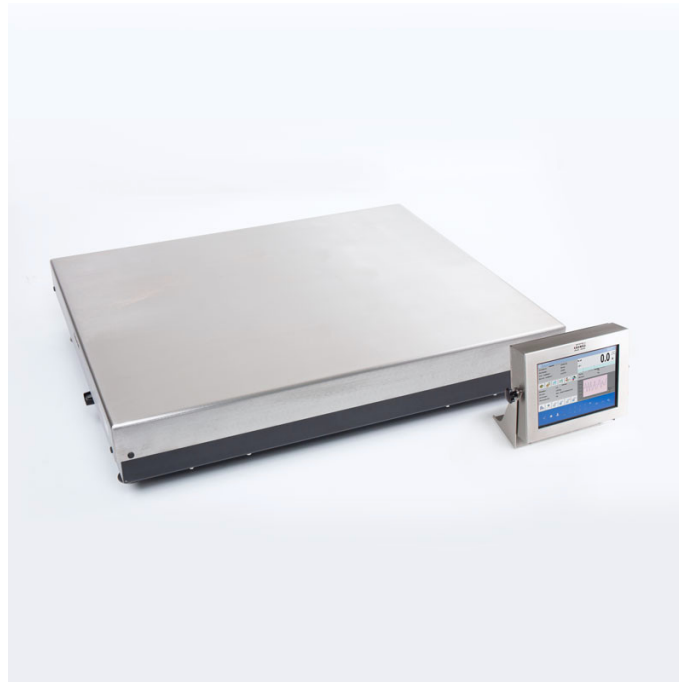

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  Dosing |  Labelling |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Totalizing |  Parts counting |  Peak hold |  Formulation |
|  Newton unit measurement |  Statistics |  Checkweighing |  GLP Procedures |
|  Animal weighing |  Differential weighing |  Replaceable unit |  Statistical Quality Control |
|  ALIBI Memory |  Transactions | | |

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1100 kg
Min. Belastung	2500 g
Vorlast	100 kg

Messtechnische Parameter	
Ablesbarkeit [d]	50 g
Eichwert [e]	50 g
Tarierbereich	-1100 kg
Wiederholbarkeit	15 g
Linearität	±50 g
Stabilisierungszeit	3 s
Justierung	intern (automatisch)
OIML-Klasse	II
Max. Anzahl der Eichwerte	22000 e
Physikalische Parameter	
Display	10,1" grafisch farbiger Touchscreen
Waagschale	1000×800 mm
Verpackungsgröße B x T x H	1000×1200×666 mm
Nettogewicht	126 kg
Bruttogewicht	160 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 67 Konstruktion, IP 66 / 67 / 69 Terminal
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl St3S
Waageschale	Edelstahl AISI304
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang)
Optionale Schnittstellen	Modul Wi-Fi 802.11 b/g/n, Modul Profibus (DP SLAVE), Modul RS485, Modul PROFINET (RJ45), Analogausgangsmodule (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15% – 80%

Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.

Relative Luftfeuchtigkeit unter nicht kondensierenden Bedingungen.

Stabilisierungszeit unter optimalen Umgebungsbedingungen.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Zubehör (Additional Fee)

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-3
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Netzkabel (Waage – Ethernet)


Etikettendrucker
Wandhalterung, Stativ
Tastaturen, Taster
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)

Displays
Kabel RS 232, RS 485
E/A Kabel
Barcode-Scanner


Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
 - Audit Trail Reader [WX-010-0186]
 - Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
 - Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- Modul für zusätzliche Wägeplattformen
 - Zusätzliche Module
 - Konverter RS 232 – USB
 - RAD Key [WX-010-0005]
 - Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
 - RLAB [WX-010-0080]
 - RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


Abmessungen des Geräts B x T x H

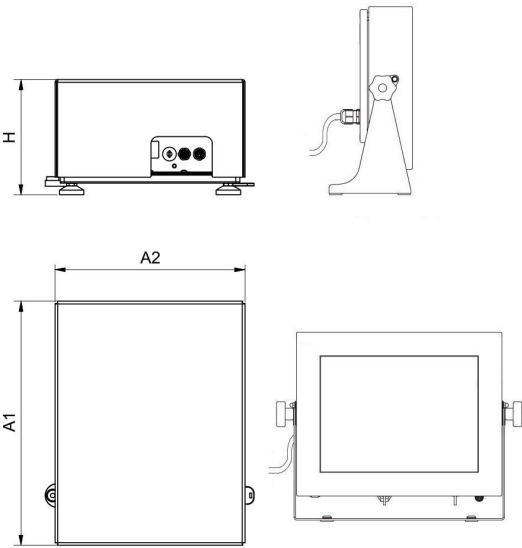

HY10.16 - 32.HRP

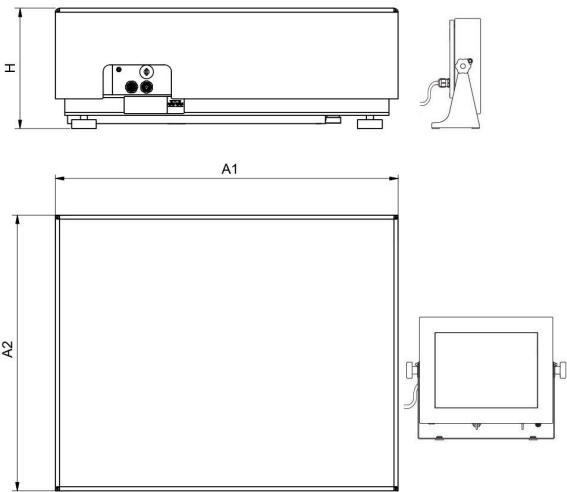

HY10.HRP

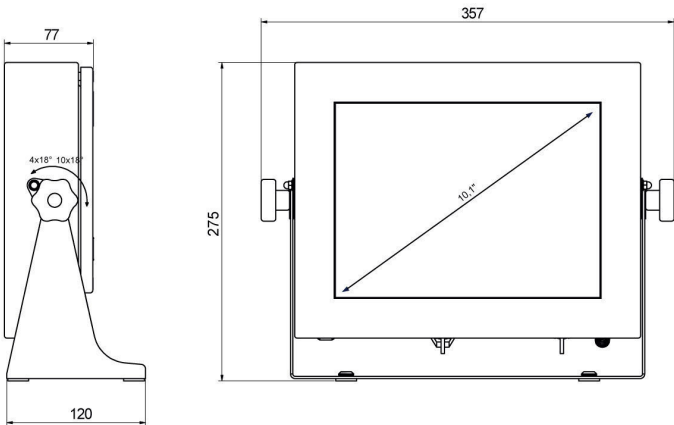

PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm