radwag.com

Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N.600/1500.H2.LD

WP-227-1006

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,HW1

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Dozowanie
- Odchyłki procentowe
- Liczenie sztuk
- Receptury
- Wymienne jednostki
- Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	600 / 1500 kg
Obciążenie minimalne [Min]	4 kg
Dokładność odczytu [d]	200 / 500 g
Działka legalizacyjna [e]	200 / 500 g
Zakres tary	-1500 kg
Klasa dokładności OIML	III
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	7” graficzny kolorowy

Parametry fizyczne	
Długość przewodu	3 m
Wymiar szalki	1100×1200 mm
Wymiary opakowania S x G x W	1640×1590×580 mm
Masa netto	200 kg
Masa brutto	330 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 69 konstrukcja, IP 66 / 67 terminal
Klawiatura	membranowa
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Interfejsy opcjonalne	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	25 W
Zasilanie opcjonalne	12 – 24 V DC
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-10 – +50 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 80% RH bez kondensacji
Miernik	PUE HX7
Ilość przycisków	22
Cechy użytkowe	
Maksymalna ilość obsługiwanych platform	2

Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Wyświetlacze
Zasilacze
Przewody RS 232, RS 485
Przewód USB (waga – drukarka)
Przewody WE/WY
Skanery kodów kreskowych
Drukarki etykiet
Uchwyty do terminali wagowych
Przyciski sterujące
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Moduły dodatkowych platform
Konwerter RS 232 - USB
Moduły dodatkowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]
• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

Wymiary urządzenia S x G x W

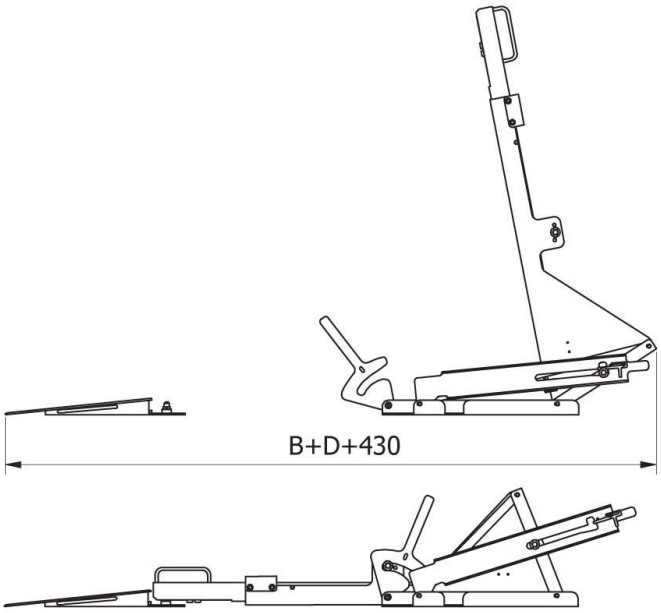

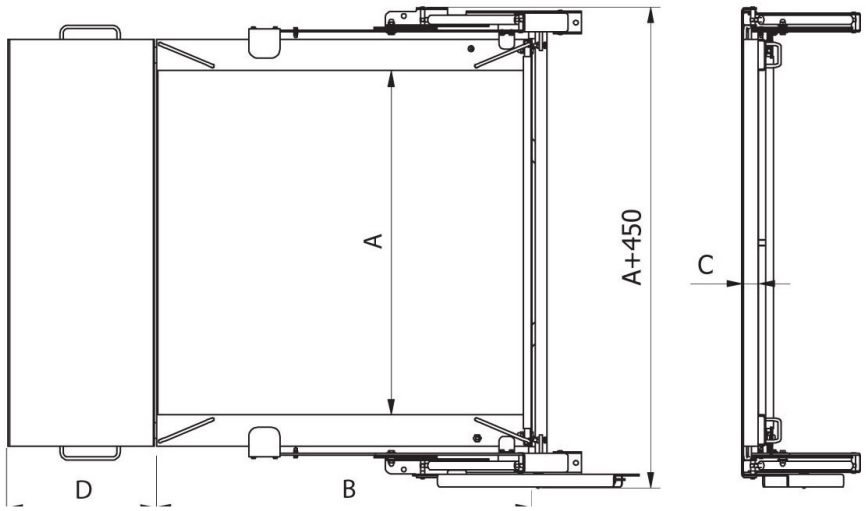

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
HX7.4N.150.H1.LD	840	860	45	426
HX7.4N.300.H1.LD	840	860	45	426
HX7.4N.600.H1.LD	840	860	45	426
HX7.4N.150.H2.LD	1100	1200	45	426
HX7.4N.300.H2.LD	1100	1200	45	426
HX7.4N.600.H2.LD	1100	1200	45	426
HX7.4N.300.H3.LD	1200	1500	45	426
HX7.4N.600.H3.LD	1200	1500	45	426
HX7.4N.1500.H2.LD	1100	1200	52	476
HX7.4N.1500.H3.LD	1200	1500	52	476
HX7.4N.300.H4.LD	1500	1500	52	476
HX7.4N.600.H4.LD	1500	1500	52	476
HX7.4N.1500.H4.LD	1500	1500	52	476