
radwag.com

Balanzas inoxidables de 4 sensores para hundimientos HX5.EX-1.4.3000.H8/Z

WW-008-0037

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,l7K

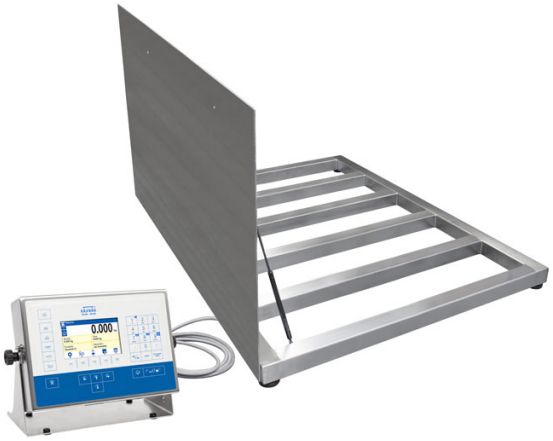

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Etiquetado
- Control más/menos
- Desviaciones porcentuales
- Contar piezas
- Medición en Newtons
- Estadísticas
- Procedimientos GLP
- Unidades intercambiables
- Memoria Alibi

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	3000 kg
Minima capacidad	20 kg
Legibilidad [d]	1 kg
División de legalización [e]	1 kg
Rango de tara	-3000 kg
Clase OIML	III

Paramètros físicos	
Pantalla	5” gráfico color
Longitud del cable	3 m
Dimensión de platillo	1200×1200 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	1400×1400×550 mm
Masa neta	127,8 kg
Masa bruta	128 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 68 terminal
Certificación ATEX	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Certificación IECEx	Ex ib IIB T4 Gb
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, RS485
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	15 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación
Medidor	PUE HX5.EX-1

Additional fee for verification

Accesorios (Additional Fee)

Módulos de comunicación
Fuente de alimentación intrínsecamente segura para la báscula EX para alimentar el indicador PUE HX5.EX

Impresoras de recibos

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]