radwag.com

Balança de precisão C32.60.PM.1

WL-223-0012

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,IEQ

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	60 kg
Carga mínima	10 g
Faixa de pré-carga	6 kg
Resolução [d]	1 g
Unidade de verificação [e]	1 g
Faixa de tara	-60 kg

Parâmetros metrológicos	
Peso mínimo (USP)	820 g
Peso mínimo (U=1%, k=2)	82 g
Repetibilidade (máx.)	0,8 g
Repetibilidade (5% máx.)	0,41 g
Linearidade	±3 g
Tempo de estabilização	1 s
Ajuste	interna (automática)
Classe OIML	II
Parâmetros físicos	
Sistema de nivelamento	manual
Display	5” gráfico colorida
Dimensões até prato de pesagem	400×500 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	710×610×240 mm
Peso líquido	22 kg
Peso bruto	25,5 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balança: 10 – 12V DC 1A max
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

Acessórios (Additional Fee)

Displays
Mesas antivibração
Adaptadores de energia
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
Mesas de pesagem profissionais
!Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos
Impressora de recibos
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Leitor Alibi [WX-010-0114]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
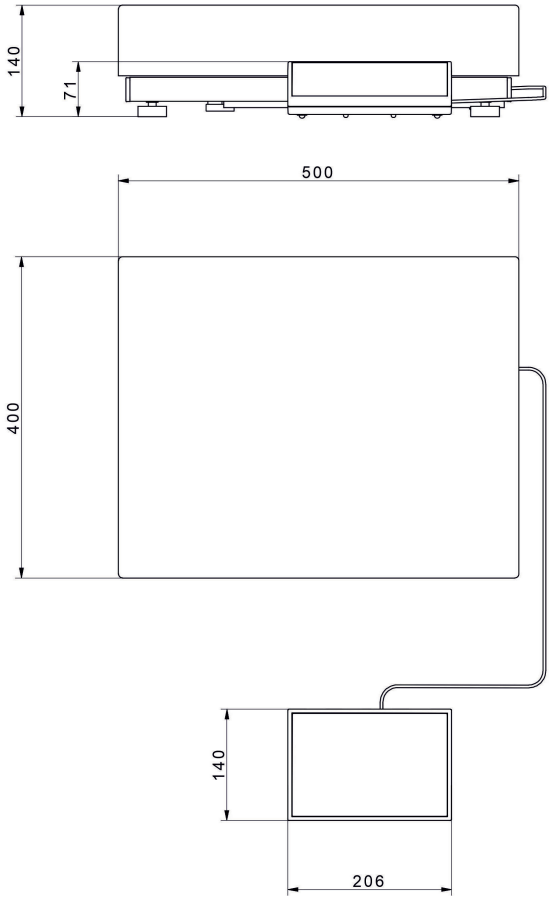
Dimensões do dispositivo L x P x A