




More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,IT3

Módulo IN/OUT (HX7, HY10)

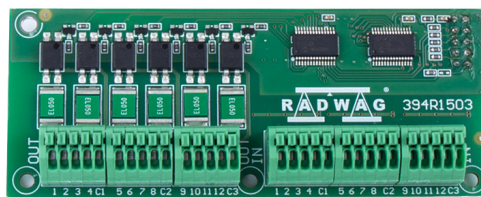

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

Módulo IN/OUT – entradas/ salidas digitales de semiconductores que pueden tomar dos estados binarios: “0” (inactivo) o “1” (activo). La activación de entrada realiza la función asignada a la balanza, por ejemplo, puesta a cero, tara o inicio de proceso. La activación de la salida informa sobre la ejecución de la función asignada, por ejemplo, sobre la superación de un determinado umbral de peso, la estabilidad de la balanza o la continuación del proceso.

está disponible por un cargo adicional en los terminales PUE HX7 y PUE HY10 (12 IN/ 12 OUT).

Trabaja con

Terminal de pesaje PUE HX7

Terminal de pesaje PUE HY10