radwag.com

# Platformlar PL/15/H3

WX-009-0012

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,IW1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Maksimum yük [Max] | 15 kg |
| Okuma içiğruluğu [d] | 5 g |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 66 / 67 |
| Konstrüksiyon | Paslanmaz çelik AISI304 |
| Tartım kefesi | Paslanmaz çelik AISI304 |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Tartım kefesi boyutları | 410×410 mm |


**Okuma doğruluğu** - kullanılan ölçüm transmitterinin parametrelerine bağlı olarak beklenen değer.

## Aksesuarlar (Additional Fee)


PUE 5 tartım terminali
PUE HX7 tartım terminali
PUE 7.1 tartım terminali

PUE C315 tartım terminali
PUE HY10 tartım terminali
PUE H315 tartım terminali


# Cihaz boyutları G x D x Y

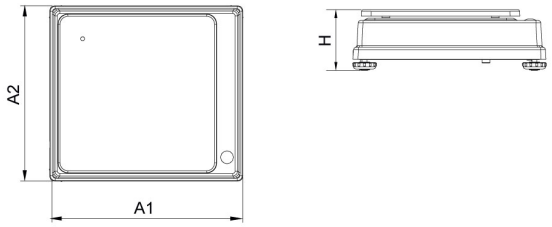



PL/D2

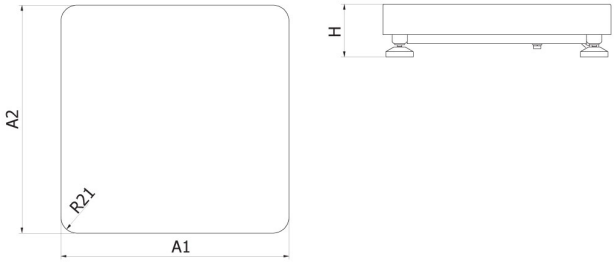


PLC/F1

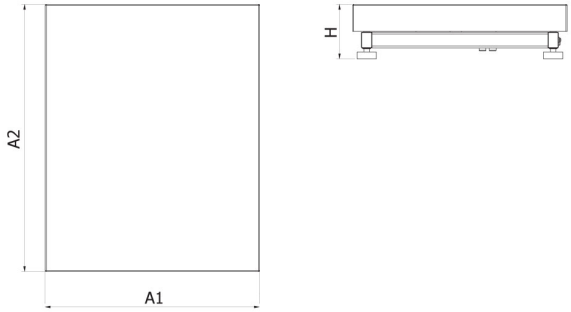


PLC/C2
PLC/C3

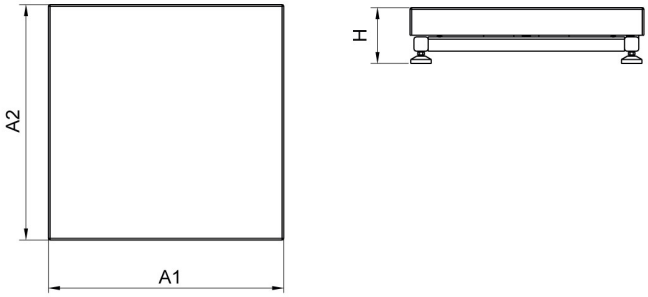


PL/H
PL/HR

| Platform type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| PL/D2 | 238 | 216 | 82±3 |
| PLC/F1 | 300 | 300 | 70±3 |
| PLC/C2 | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3 | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1 | 150 | 200 | 85±3 |
| PL/H2 / PL/HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3 | 410 | 410 | 98±3 |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4 | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5 | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6 | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm