




More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,JD6](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,JD6)

# Balance à plateforme inoxydable H315.4.300.H8/9

WP-232-0012

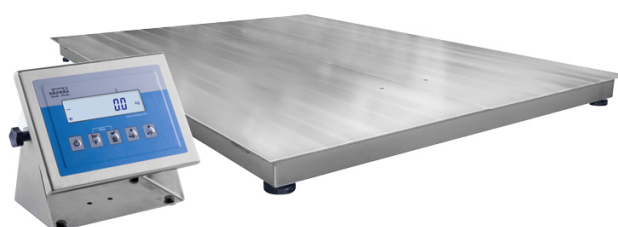

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



Animal weighing

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques                                      |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Capacité maximale [Max]                                       | 300 kg  |
| Capacité minimale [Min]                                       | 2 kg    |
| Précision de lecture [d]                                      | 100 g   |
| Échelon de légalisation [e]                                   | 100 g   |
| Étendue de tare                                               | -300 kg |
| Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 50 g    |
| Classe de précision OIML                                      | III     |

| Paramètres physiques                                |                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Afficheur                                           | 4,3" LCD (rétro-éclairé)                                             |
| Longueur de câble                                   | 3 m                                                                  |
| Dimension du plateau                                | 1200×1500 mm                                                         |
| Hauteur de plate-forme de balance                   | 88 mm                                                                |
| Dimensions de colis L x P x H                       | 1600×1300×430 mm                                                     |
| Masse de balance avec le terminal                   | 158 kg                                                               |
| Masse brute                                         | 190 kg                                                               |
| Construction                                        |                                                                      |
| Degré de protection                                 | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal                    |
| Interface de Communication                          |                                                                      |
| Interface de Communication                          | RS232, USB                                                           |
| Interfaces optionnelles                             | RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4-20 mA |
| Paramètres électriques                              |                                                                      |
| Alimentation                                        | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                              |
| Alimentation optionnelle                            | accumulateur interne                                                 |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | max 7h                                                               |
| Conditions environnementales                        |                                                                      |
| Température du travail                              | -10 – +40 °C                                                         |
| Humidité relative d'air                             | 10% – 85% RH sans condensation                                       |



Additional fee for verification



## Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-4  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
 Rampes  
 Afficheurs  
 Cadre pour enfoncer la balance dans le sol  
 Câbles de réseau (balance – Ethernet)  
 Câbles RS 232, RS 485


Alimentateurs  
 Convertisseur RS 232 – Ethernet  
 Adapteur USB  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Câble USB (balance – imprimante)  
 Supports, Statifs, bras-supports  
 Convertisseur RS 232 – USB

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensions d'appareil L x P x H

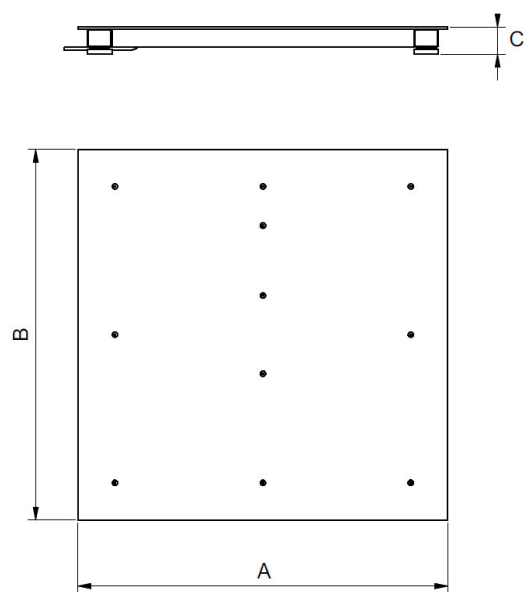

| Scale type       | A [mm] | B [mm] | C[mm]  |
|------------------|--------|--------|--------|
| H315.4.300.H6    | 800    | 800    | 88 ±2  |
| H315.4.600.H6    | 800    | 800    | 88 ±2  |
| H315.4.300.H7    | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.600.H7    | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.1500.H7   | 1000   | 1000   | 88 ±2  |
| H315.4.1500.H8   | 1200   | 1200   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8   | 1200   | 1200   | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H8/9 | 1200   | 1500   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H8/9 | 1200   | 1500   | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H9   | 1500   | 1500   | 88 ±2  |
| H315.4.3000.H9   | 1500   | 1500   | 111 ±2 |
| H315.4.3000.H10  | 1500   | 2000   | 111 ±2 |
| H315.4.6000.H10  | 1500   | 2000   | 166 ±2 |