radwag.com

Comparatore di massa robotico RMC 20000.5Y

WL-419-0015

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,JQ4

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E0	1 – 20 kg *
Campo di calibrazione E1	1 – 20 kg
Campo di calibrazione E2	1 – 20 kg
Campo di calibrazione F1	1 – 20 kg
Campo di calibrazione F2	1 – 20 kg
Portata massima [Max]	20,2 kg
Divisione [d]	0,1 mg
Ripetibilità standard [Max]	0,2 mg
Ripetibilità standard [5% Max]	0,15 mg
Ripetibilità consentita	0,3 mg
Linearità	±0,5 mg
Intervallo di compensazione elettrica	-50 g – +200 g
Tempo di stabilizzazione	30 s
Calibrazione	internal (automatic)

Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø190 mm - self centering
Device dimensions L x P x A	2700×1400×2000 mm
Controling device dimensions	249×170×72 mm
Costruzione	
Peso supplementare	internal (automatic)
Magazzino	10
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Velocita di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% – 60%
Velocita di variazione della umidità relativa	±5% / 12 h (2% / 4 h)

La ripetibilità è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe E1.
***E0 standard** determinato dall'errore limite di 1/5 secondo OIML R111 per la classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Accessori (Additional Fee)

Tag RFID
Moduli aggiuntivi
Capottina protettiva per bilance
Lettore di codici a barre
Cavo seriale RS 232, RS 485

THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali
Stampanti di ricevuta
Lettore di impronte digitali
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]
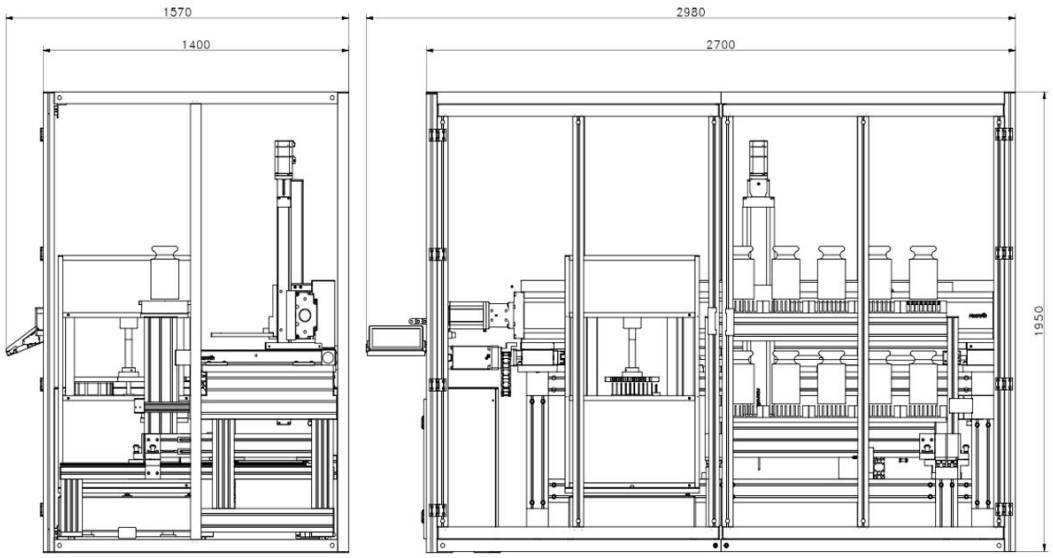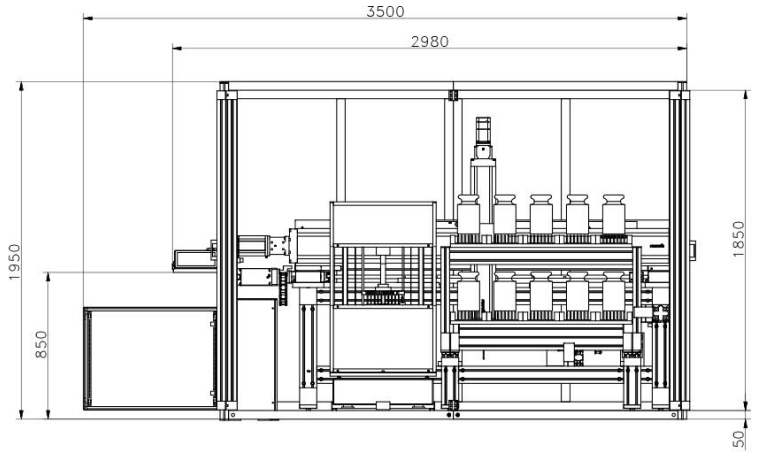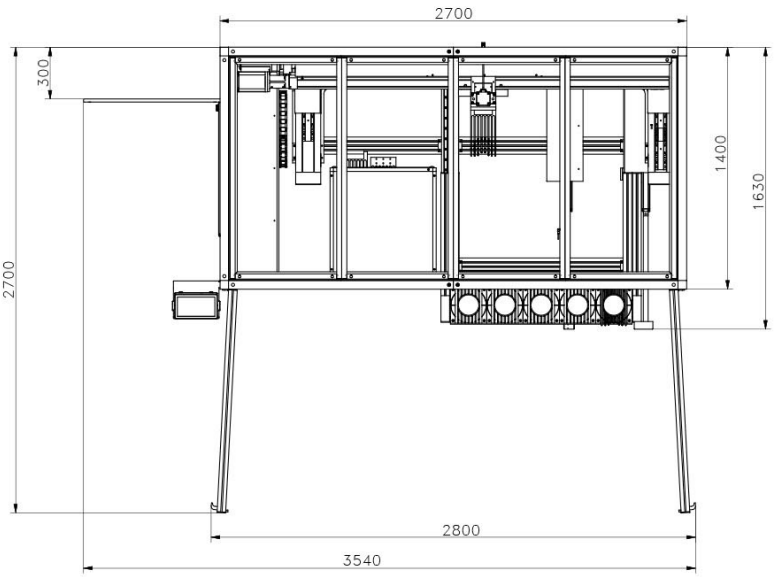
Device dimensions L x P x A