radwag.com

# Báscula multifuncionale inoxidables de plataforma HX7.4.1500.H8

WP-225-0010

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,JXY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

- Dosificación
- Desviaciones porcentuales
- Contar piezas
- Recetas
- Unidades intercambiables
- Memoria Alibi

## Datos tecnicos

| Parámetros metrológicos | |
|---|---|
| Maxima capacidad [Max] | 1500 kg |
| Minima capacidad | 10 kg |
| Legibilidad [d] | 500 g |
| División de legalización [e] | 500 g |
| Rango de tara | -1500 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | 200 g |
| Clase OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Paramètros físicos** | |
| Pantalla | 7” gráfico color |
| Longitud del cable | 3 m |
| Dimensión de platillo | 1200×1200 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 1300×1300×530 mm |
| Masa neta | 130 kg |
| Masa bruta | 165 kg |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 67 terminal |
| Teclado | membrana |
| Construcción | Acero inoxidable AISI304 |
| **Interface de comunicación** | |
| Conectividad | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Interfaces opcionales | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Parámetros electricos** | |
| Alimentacion | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo máximo de potencia | 25 W |
| Corriente de alimentación adicional | 12 – 24 V DC |
| **Condiciones ambientales** | |
| Temperatura de trabajo | -10 – +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 – +50 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 80% RH sin condensación |
| Medidor | PUE HX7 |
| Número de botones | 22 |
| **Características utilidades** | |
| Numero máximo de plataformas en servicio | 2 |

Additional fee for verification

# Accesorios (Additional Fee)


Salidas del bucle de corriente AP2-4
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Rampas
Pantallas
Adaptadores de corriente
Cables RS 232, RS 485
Cable USB (Bascula a Impresora)
Cables Entradas/Salidas
Escáner de códigos de barra
Impresoras de etiquetas
Soportes, brazos
Marco para hundir la báscula en el suelo
Teclado, manipuladores
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Módulos adicionales de la plataforma
Convertidor RS 232 a USB
Módulos adicionales


# Programas (Additional Fee)

• E2R Pesajes [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

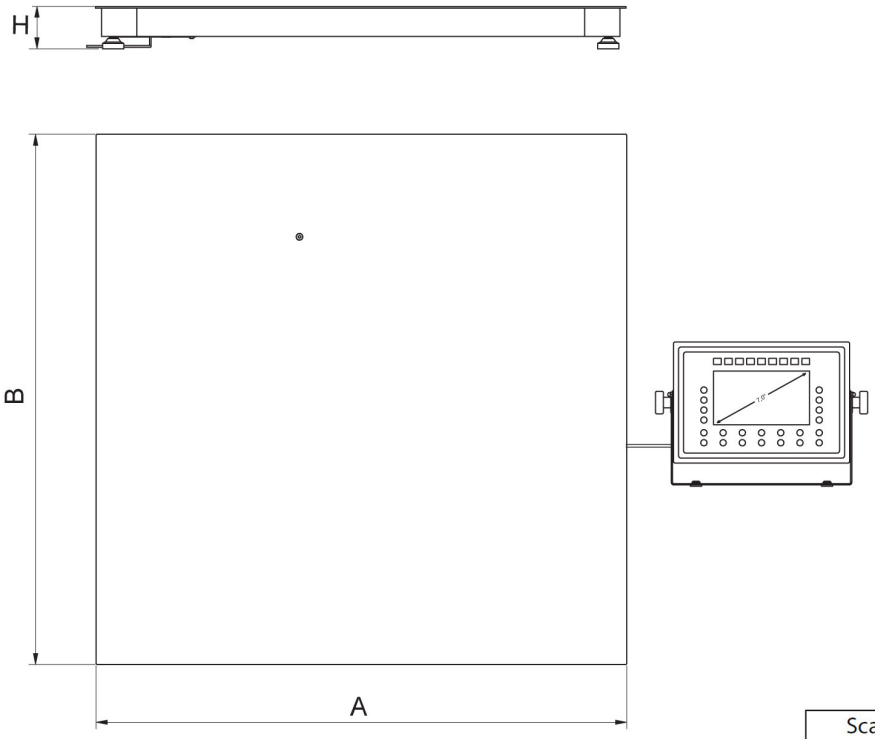

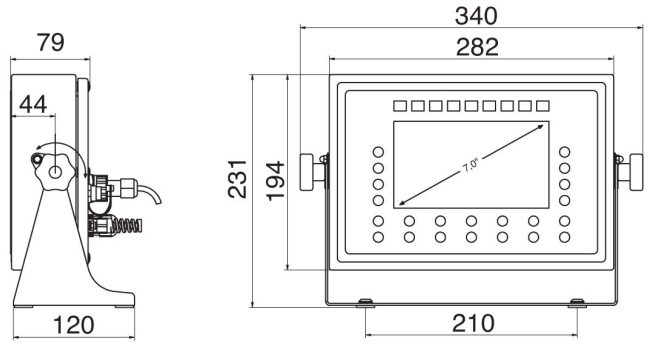
| Scale type | A [mm] | B [mm] | H[mm] |
|---|---|---|---|
| HX7.4.300.H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| HX7.4.600.H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| HX7.4.300.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| HX7.4.600.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| HX7.4.1500.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| HX7.4.1500.H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| HX7.4.3000.H8 | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| HX7.4.1500.H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| HX7.4.3000.H8/9 | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| HX7.4.1500.H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| HX7.4.3000.H9 | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| HX7.4.3000.H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |
| HX7.4.6000.H10 | 1500 | 2000 | 166 ±2 |

* dimensions in mm