radwag.com

HX7.4.1500.H8
多機能ステンレス製プラットフォームはかり（ピットタイプ）

WP-225-0010

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,JXY

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	1500 kg
最小荷重	10 kg
最小表示 [d]	500 g
法定計量時の単位 [e]	500 g
風袋範囲	-1500 kg
非検定用はかりの最大可読性（目量）	200 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	7" グラフィック カラー
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	1200×1200 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1300×1300×530 mm
正味重量	124,7 kg
総重量	161,3 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 69 構造, IP 66 / 67 計量ターミナル
キーパッド	メンブレン式
工事中	ステンレススチール AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
オプションのインターフェース	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	25 W
オプションの電源	12 – 24 V DC
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 80% RH 結露なし
インジケータ	PUE HX7
ボタンの数	22
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	2

Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
ランプ（傾斜路）
ディスプレイ
電源アダプタ
RS 232、RS 485 ケーブル
USB cable (はかり - プリンタ)
IN/OUT ケーブル
バーコードスキャナ
ラベルプリンタ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
組み込み型スケール用フレーム
キーパッド、外部スイッチ
USBアダプタ
レシートプリンタ
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 – USB コンバータ
追加モジュール

ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]

• Label Editor R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

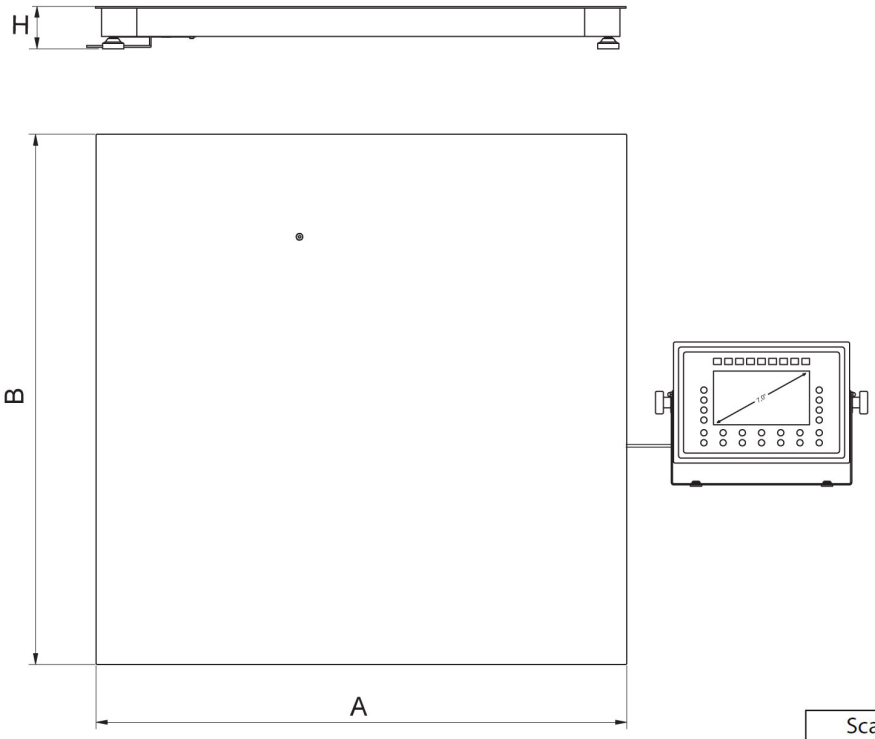

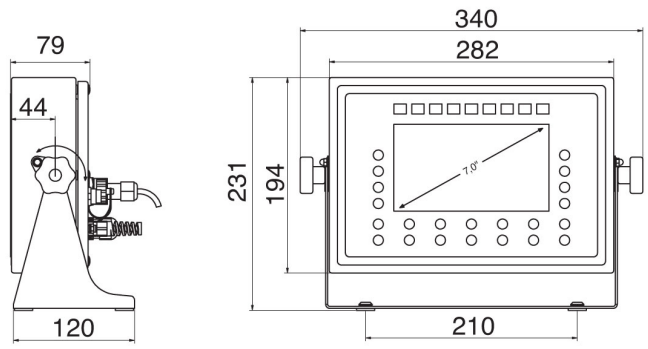

Scale type	A [mm]	B [mm]	H[mm]
HX7.4.300.H6	800	800	88 ±2
HX7.4.600.H6	800	800	88 ±2
HX7.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
HX7.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
HX7.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
HX7.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
HX7.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
HX7.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
HX7.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
HX7.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2

* dimensions in mm