radwag.com

AS 82/220.RX Analitik Terazi

WL-114-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,K5X



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	82 / 220 g
Minimum yük [Min]	1 mg
Okuma içinğruluğu [d]	0,01 / 0,1 mg
Dara aralığı	-220 g
Minimum ağırlık (USP)	24 mg
Minimum ağırlık (U=1%,k=2)	2,4 mg

Metrolojik parametreler	
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,08 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,012 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,1 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,02 mg
Doğrusallık	±0,05 / 0,2 mg
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	5" renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	manuel
Kiti bileşenleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapağı, merkezleme halkası, alt kapak, güç adaptörü, kumaş kapak.
Tartım kefesi boyutları	ø90 açık iş + ø85 (opsiyon) mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	545×455×575 mm
Net ağırlık	7,5 kg
Brüt ağırlık	11 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232[1], 2×USB-A (dönüşümlü olarak), USB-B, Wi-Fi (opsiyon)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A Teraziler: 12 – 15V DC 0,7A max; 3 – 5,5W*
Maksimum güç tüketimi	3 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.
***** Güç tüketimi, terminalin yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.
[1]Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
Şişe tutucular
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Yoğunluk belirleme kiti
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Hassa terazi muhafaza çantası
RS 232, RS 485 Kablolari
Display
Koruyucu kapak
Tartım kapları
Antistatik iyonizer


Profesyonel tartım masaları
Barkod okuyucular
Test tüpü ve filtre tutucuları
Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu

Fiş yazıcı
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)


Yazılım (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R Panel [WX-010-0187]
- R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları G x D x Y

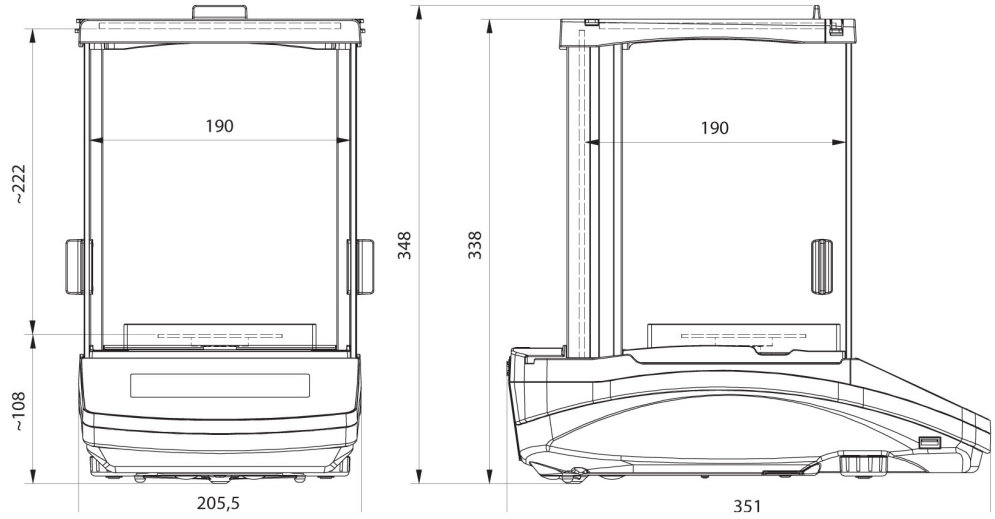

AS R2, d = 0.01 mg

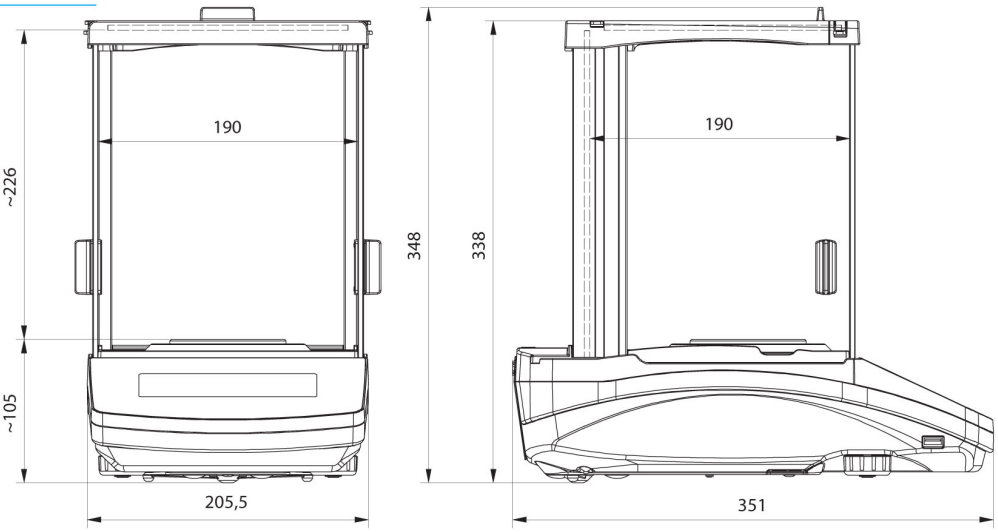

AS R2, AS R1 d = 0.1 mg