



# 高分解能プラットフォーム PL.150.HRP.EX

WX-009-0275

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,KAX](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,KAX)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	150 kg
プリロード範囲	30 kg
最小表示 [d]	1 g
風袋範囲	-150 kg
繰返し性	1,5 g
直線性	±3 g
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)

### 物理的パラメータ

ケーブル長	10 m
計量皿寸法	500×400 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1000×800×307 mm
正味重量	71,5 kg
総重量	119 kg

工事中	
保護クラス	IP 67
ATEX認証	II 3G Ex ic IIB T4 Gc
IECEx認証	Ex ic IIB T4 Gc
工事中	ABS樹脂 St3S
計量皿の材質	いらいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS485
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	15% – 80%



## アクセサリ (Additional Fee)





PUE HX5.EX 計量ターミナル  
PUE HX5.EX計量端末向け防爆仕様電源

レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

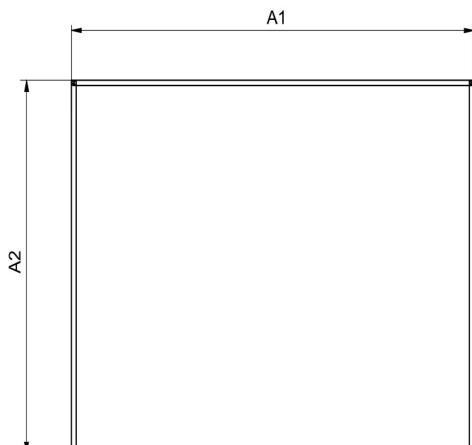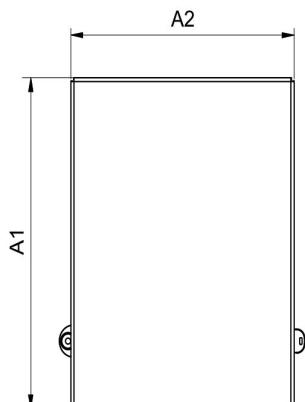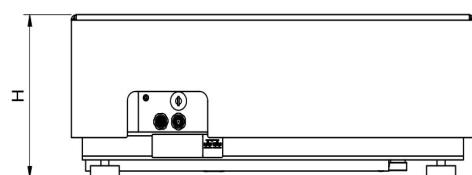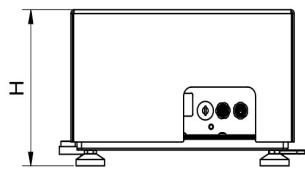

PL.16 - 32.HRP

PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm