radwag.com

# Plateforme PL/4/600/H7/Z

WX-009-0101

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,KDW

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| | |
|---|---|
| **Paramètres métrologiques** | |
| Capacité maximale [Max] | 600 kg |
| Précision de lecture [d] | 200 g |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 66 / 69 |
| Construction | Acier inoxydable AISI304 |
| Matériel du plateau | Acier inoxydable AISI304 |
| **Paramètres physiques** | |
| Dimension du plateau | 1000×1000 mm |
| Hauteur de plate-forme de balance | 88 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 1200×1200×530 mm |

**Précision de lecture** - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.

# Accessoires (Additional Fee)

Terminal de pesage PUE 5
Terminal de pesage PUE HX7
Terminal de pesage PUE 7.1
Terminal de pesage PUE HY10

# Dimensions d'appareil L x P x H

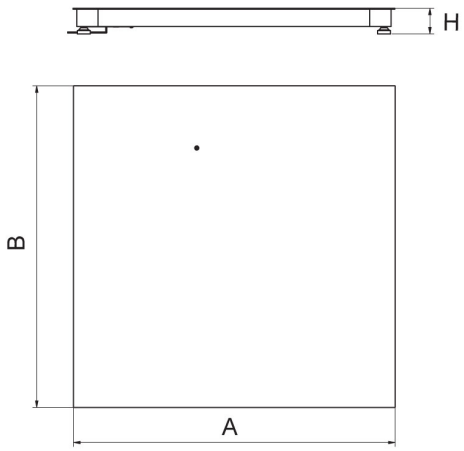


| Platform | A | B | H |
|---|---|---|---|
| PLC/4/C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| PLC/4/C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm

PLC/4/C

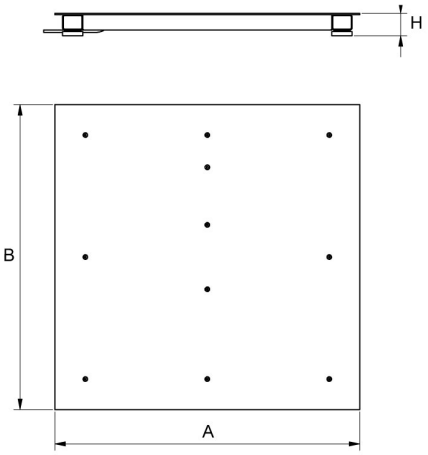


| Platform | A | B | H |
|---|---|---|---|
| PL/4/H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H



PL/4/H6/Z
PL/4/H7/Z
PL/4/H8/Z

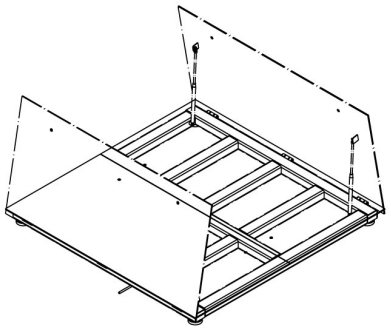

PL/4/H8/9/Z
PL/4/H9/Z
PL/4/H10/Z

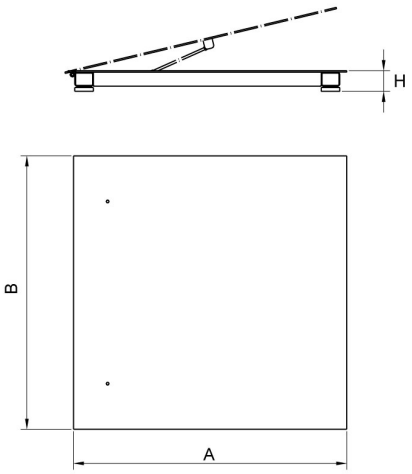


| Platform | A | B | H |
|---|---|---|---|
| PL/4/H6/Z | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7/Z | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z