radwag.com

高分解能プラットフォーム
PL.120.2.HRP.H

WX-009-1152

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,KFH



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	120 kg
プリロード範囲	10 kg
最小表示 [d]	0,5 g
風袋範囲	-120 kg
繰返し性	0,6 g
直線性	±1 g
調整	内部 (自動)
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67
工事中	**ステンレススチール AISI304**
計量皿の材質	**ステンレススチール AISI304**
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, RS485, Ethernet

電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	15% – 80%
物理的パラメータ	
計量皿寸法	500×500 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	584×584×232 mm
正味重量	37 kg
総重量	47 kg




アクセサリ (Additional Fee)

ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
PUE 7.1 計量ターミナル
RS 232、RS 485 ケーブル
IN/OUT ケーブル
パワーバンク
PUE HY10 計量ターミナル
PUE HX5.EX計量端末向け防爆仕様電源
RS 232 – USB コンバータ


ソフトウェア (Additional Fee)

• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

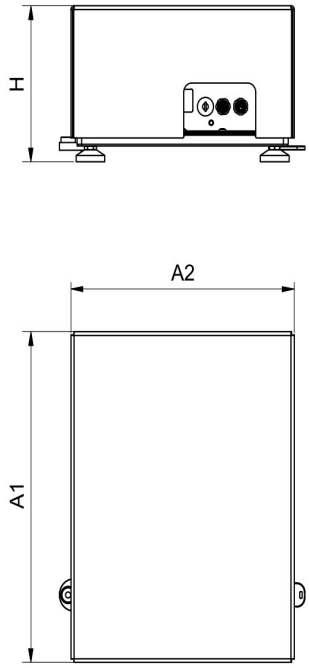

PL.16 - 32.HRP.H

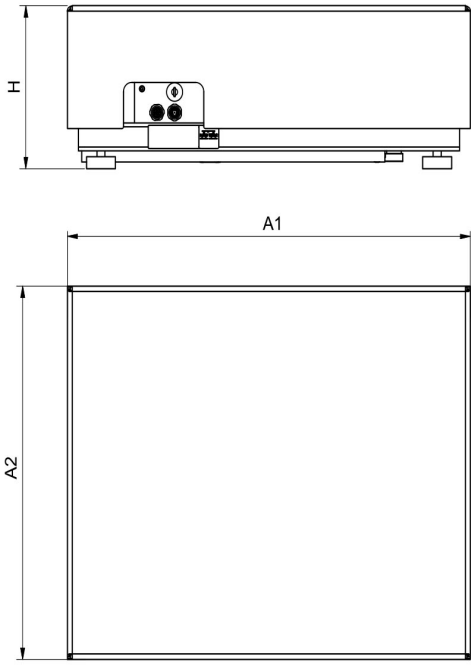

PL.62-2000.HRP.H

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
PL.150.2.HRP.H	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm