radwag.com

Terminale de pesaje PUE 5.15R

WX-008-0033

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,KJZ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Dosificación
- Etiquetado
- Control más/menos
- Contar piezas
- Recetas
- Estadísticas
- Controlador de peso

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	III
Numero máximo de divisiones de convertidor A/C	8388608
Numero máximo de divisiones legalizadas	6000 e
Corriente mínima de 1 división legalizada	0,4 µV
Corriente maxima en una división legalizada	3,25 µV
Impedancia mínima de convertidor tensometrico	80 Ω
Impedancia máxima de convertidor tensométrico	1200 Ω
Corriente de alimentación en convertidor tensométrico	5V
Crecimiento maximo de la señal	19,5 mV

Parámetros metrológicos	
Conexión de convertidores tensométricos	4 o 6 hilos
Paramètros físicos	
Pantalla	15,6” gráfico color pantalla táctil
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	490×310×200 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	560×360×240 mm
Masa neta	10,5 kg
Masa bruta	12 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66
Touch panel	resistivo
Chasis	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermético), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P)
Interfaces opcionales	boton externo PRINT, TARA, START - versión necesaria del terminal instalado 4Entradas / 4Salidas (M12 toma 8P), modulo adicional de la plataforma de bascula (opcional) - max. 3 pieza, parámetros metrológicos como en la plataforma principal
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	75 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – +60 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación
Components and software	
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 IoT
Procesador	Intel® Celeron® J6412
Chipset	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Memoria	16 GB RAM
Memoria de datos	SSD 512 GB



Trabaja con (Additional Fee)


Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232, RS 485
Pantallas
Cables Entradas/Salidas
Módulos adicionales de la plataforma

Teclado, manipuladores
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Pesas de clase F1 -
cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Convertidor RS 232 a USB


Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

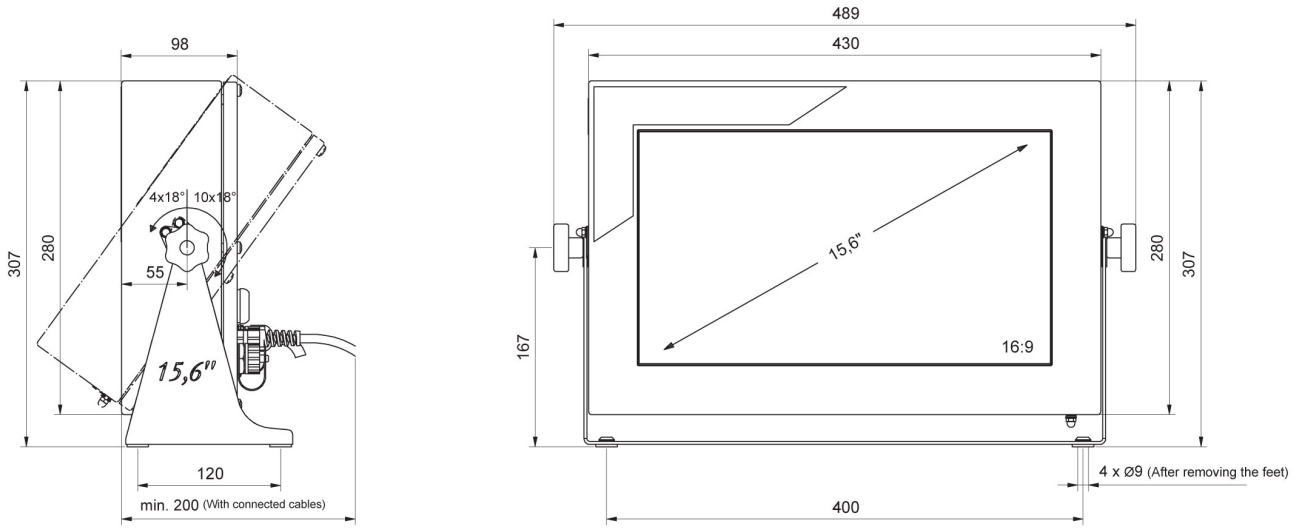

PUE 5.15

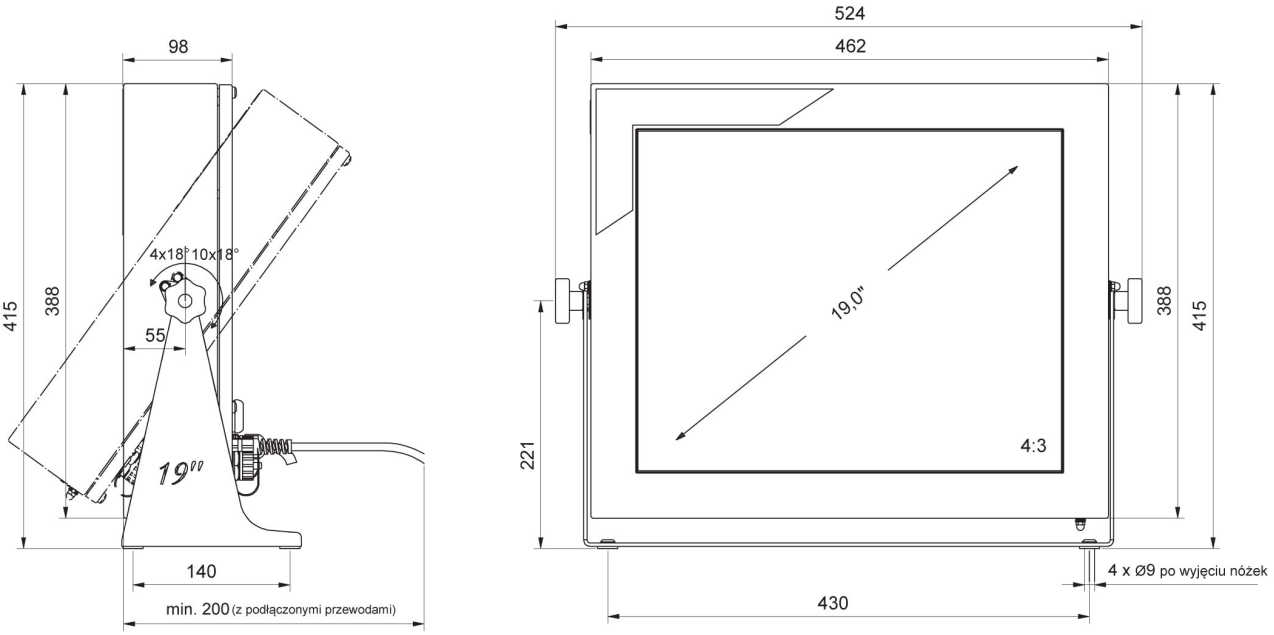

PUE 5.19