

Terminal de pesage PUE 5.15R

WX-008-0033





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	III
Nombre maximal d'échelons de transducteur tensometrique	8388608
Nombre maximal d'échelons de légalisation	6000 e
Tension d'alimentation sur le transducteur tensometrique	0,4 μV
Pression maximale sur un échelon de légalisation	3,25 μV
Impédance minimale de transducteurs tensometriques	80 Ω
Impédance maximale de transducteurs tensometriques	1200 Ω
Tension d'alimentation sur le transducteur tensometrique	5V
Augmentation maximale de signal	19,5 mV

Connexion de senseurs tensometriques	4 ou 6 przewodów
Paramètres physiques	
Afficheur	15,6" graphique couleurs écran tactile
Dimensions d'appareil L x P x H	490×310×200 mm
Dimensions de colis L x P x H	560×360×240 mm
Masse nette	10,5 kg
Masse brute	11,5 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66
Panel tactile	résistant
Boîtier	Acier inoxydable
Interface de Communication	
Interface de Communication Interfaces optionnelles	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermétique), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P) touches externes PRINT, TARA, START - version de terminal avec 4 entrées/4 sorties (ports M12 8P), module de plate-forme de balanc supplémentaire - max. 3 pièces, paramètres métrologiques
Paramètres électriques	
Alimentation	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	75 W
Conditions environnementales	
Température du travail	0 - +40 °C
Température de stockage	-20 - +60 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation
Composants et logiciels	
Système opérationnel	Microsoft Windows 11 IoT
Processeur	Intel® Celeron® J6412
Chipset	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Mémoire	16 GB RAM
Mémoire de données	SSD 512 GB





Compatible avec (Additional Fee)

Lecteurs de cartes à transpondeur Câbles RS 232, RS 485 Afficheurs Câbles d'Entrées/ de Sorties Modules de plateforme supplémentaires Claviers, manipulateurs
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Poids de classe F1 cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles
Convertisseur RS 232 – USB


Software (Additional Fee)


Dimensions d'appareil L x P x H



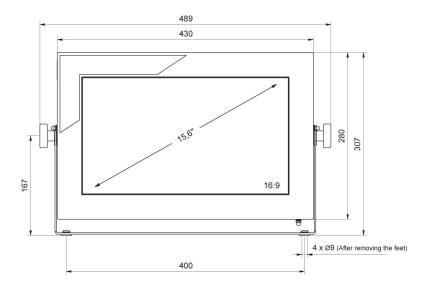

PUE 5.15



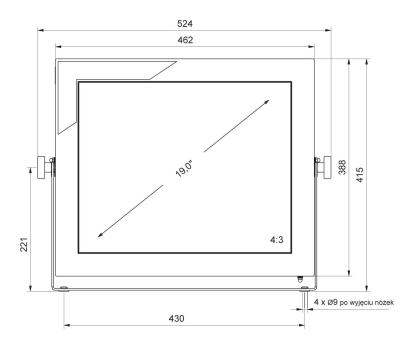

PUE 5.19