radwag.com

# HX7.4.600.H7 Paslanmaz Çelik Yer Kantarı, Zemin İçi

WP-225-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,KQA



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| Maksimum yük [Max] | 600 kg |
| Minimum yük [Min] | 4 kg |
| Okuma içiğruluğu [d] | 200 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 200 g |
| Dara aralığı | -600 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 100 g |
| OIML sınıfı | III |

| | |
|---|---|
| **Fiziksel parametreler** | |
| Display | 7” grafik renkli |
| Kablo uzunluğu | 3 m |
| Tartım kefesi boyutları | 1000×1000 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 1100×1100×530 mm |
| Net ağırlık | 90 kg |
| Brüt ağırlık | 115 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 66 / 69 konstrüksiyon, IP 66 / 67 terminal |
| Klavye | diyafram |
| Konstrüksiyon | Paslanmaz çelik AISI304 |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Opsiyonel arayüzler | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 25 W |
| Opsiyonel güç kaynağı | 12 – 24 V DC |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -10 – +50 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 80% RH yoğunlaşma yok |
| İndikatör | PUE HX7 |
| Düğme sayısı | 22 |
| **Fonksiyonel özellikler** | |
| Maksimum platform sayısı | 2 |

Additional fee for verification

# Aksesuarlar (Additional Fee)


AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 Kablolari (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
Rampa
Display
Güç adaptörü
RS 232, RS 485 Kablolari
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Giriş/Çıkış kabloları
Barkod okuyucular
Etiket Yazıcısı
Teraziyi yere batırmak için çerçeve
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformlari
RS 232 – USB Dönüştürücü
Ek modüller


# Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

# Cihaz boyutları G x D x Y

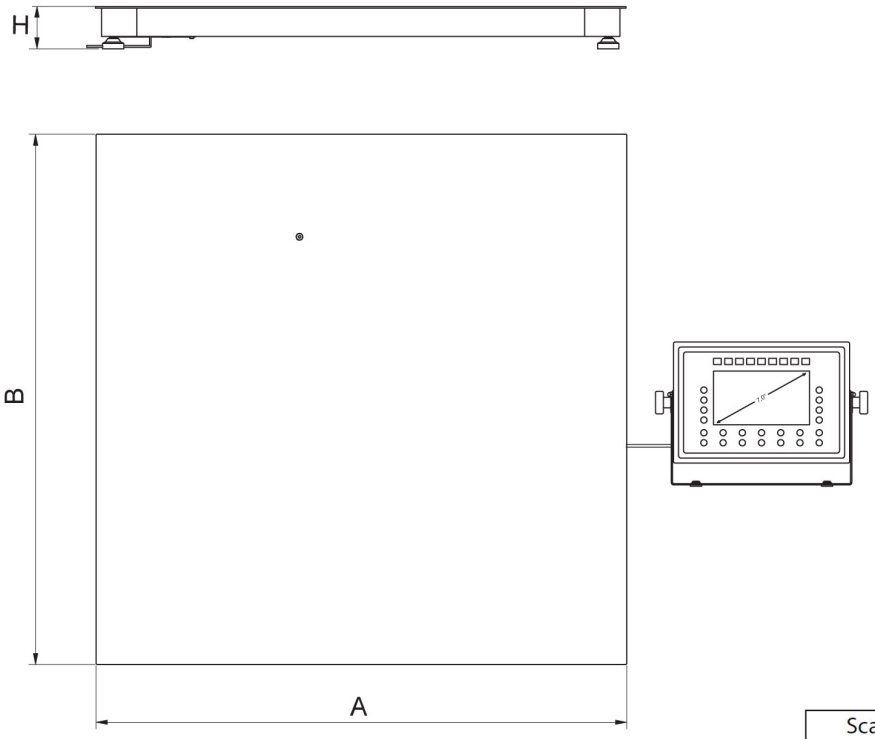

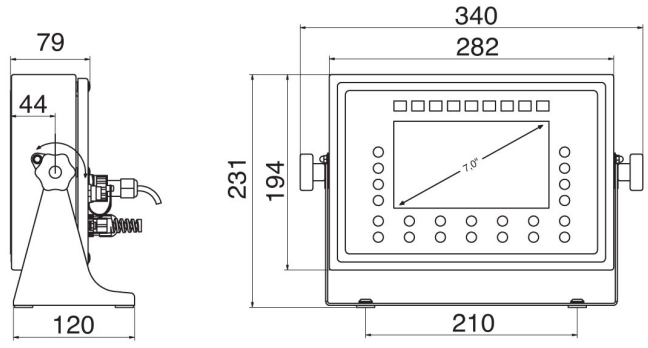
| Scale type | A [mm] | B [mm] | H[mm] |
|---|---|---|---|
| HX7.4.300.H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| HX7.4.600.H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| HX7.4.300.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| HX7.4.600.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| HX7.4.1500.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| HX7.4.1500.H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| HX7.4.3000.H8 | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| HX7.4.1500.H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| HX7.4.3000.H8/9 | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| HX7.4.1500.H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| HX7.4.3000.H9 | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| HX7.4.3000.H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |
| HX7.4.6000.H10 | 1500 | 2000 | 166 ±2 |

* dimensions in mm