



radwag.com



## C315.150.C2.M ロードセル式プラットフォームスケール

WP-123-0025

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,KSB](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,KSB)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 機能

Plus/Minus Control

Percent Weighing

Totalizing

Parts counting

Internal battery

Peak hold

Newton unit measurement

GLP Procedures

Animal weighing

ALIBI Memory

### データシート

#### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	150 kg
最小荷重	1 kg
最小表示 [d]	50 g
法定計量時の単位 [e]	50 g
風袋範囲	-150 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	5 g
OIML クラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
計量皿寸法	400×500 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	720×620×210 mm
正味重量	12,8 kg
総重量	15,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形
工事中	ABS樹脂 St3S
計量皿の材質	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における
インジケータ	C315



Additional fee for verification




## アクセサリ (Additional Fee)

防振台	RS 232 – イーサネットコンバータ
電源アダプタ	AP2-1 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)	RS 232 – USB コンバータ
シガーライターソケット電源ケーブル	RS 232 – RS 485 コンバータ
ディスプレイ	レシートプリンタ
RS 232、RS 485 ケーブル	スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット


## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- R-Lab [WX-010-0080]



## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

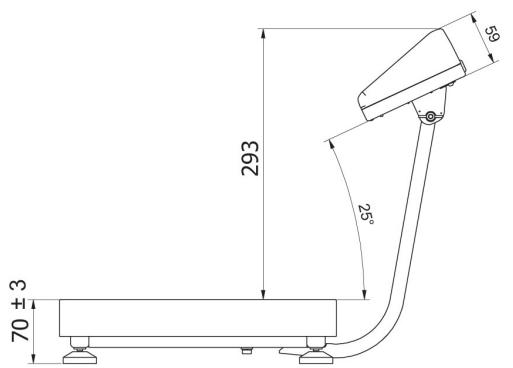



C315.F1.M

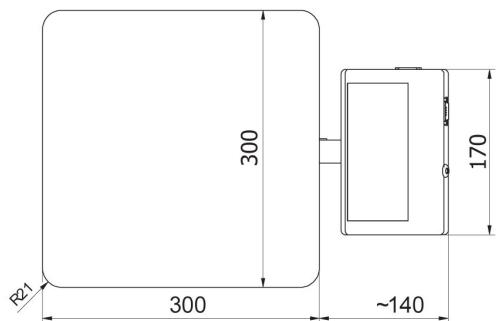

C315.F1.R

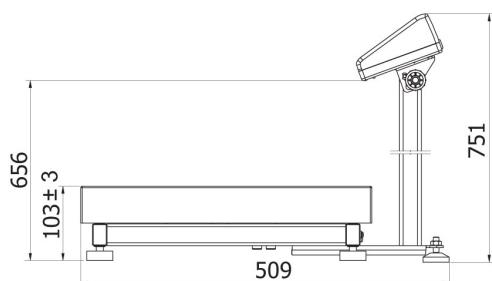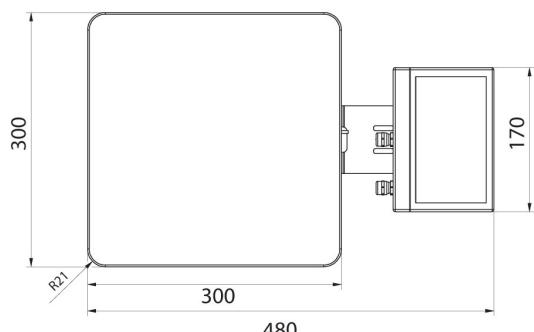

C315 C3 M

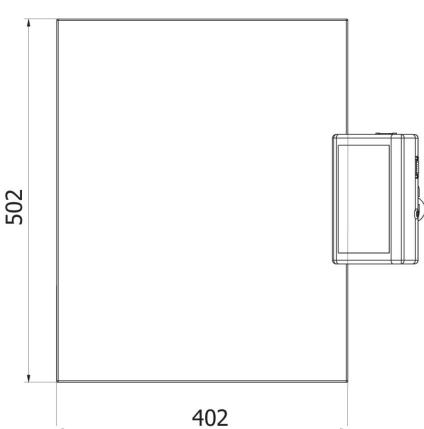

C315.C2.K